

SERIE SURF - Introduzione

SURF RANGE - Introduction

SURF

Relco since 1967

I prodotti della linea Surf, grazie alla loro ingegnosa progettazione e all'alta ricerca di materiali, sono garantiti dal marchio dell'Istituto di Qualità Italiana. Le molteplici soluzioni disponibili ti consentono di scegliere le funzioni e i contenuti tecnologici che meglio si adattano alle tue esigenze. Scegli il perfetto equilibrio fra immagine e qualità. Perché Surf entra nei tuoi ambienti e ti rende sicuro. Sicuro di aver scelto un prodotto affidabile.

Lasciati conquistare dallo stile di Surf ed esprimi la tua personalità senza alcun limite. Curve e rette da alternare, ricche tinte da abbinare, materiali da inventare: tanti modi di essere che assecondano altrettanti stili. Perché Surf è indipendenza, libertà e fantasia. perché Surf è l'espressione dei tuoi gusti.

Immergiti nel mondo dei segnali digitali e analogici. Un mondo dove prese, connettori e adattatori trovano la dimensione ideale percorrendo la strada della tecnologia. Tutte le modalità di cablaggio in linea con i più evoluti sistemi di trasmissione. Perché Surf ti mette al passo con i tempi. E apre le porte alla comunicazione.

Con Surf l'utile, il dilettevole e l'indispensabile sono a portata di mano per valorizzare il calore e in confort delle mura domestiche. Concediti momenti di tranquillità. Perché Surf è la semplicità del quotidiano. La soddisfazione di ogni tua esigenza.

Thanks to clever design and in depth research for materials, the Surf line of products is guaranteed by the Italian Institute of Quality. Thanks to multiple solutions, it is possible to choose functions and technological contents that best suit your needs. Choose the perfect balance between image and quality. Because Surf finds a place in your environment and makes you secure. Knowing you have chosen a reliable product.

Allow yourself to be conquered by Surf's stile and express your personality without limits. Alternating curves and straight lines, rich colour combinations, materials to be invented: many ways of life that are satisfied by just as many styles. Because Surf means independence, freedom and imagination. Because Surf is an expression of your taste.

Immerse yourself into the world of digital and analogical signals. A world where sockets, connectors and adaptors find the ideal dimension while travelling a road of technology. All the wiring modes keep up with the most advanced transmission systems. Because Surf helps you keep up with time. It opens doors to communication. With Surf the useful, the pleasurable and the essential are within reach, in a way that gives value to the warmth and comfort of your home. Give yourself a moment of peace and quiet. Because Surf is everyday simplicity. Satisfying your every need.

Le forme - Shapes

Relco, attraverso la progettazione della serie civile Surf vi propone una doppia interpretazione dei vostri gusti. Due stili molto differenti tra di loro, entrambi raffinati ed accattivanti. Superfici satinate o lucide, per poter ottenere effetti visivi e tattili differenti, assecondano il proprio piacere. Puoi creare l'abbinamento che preferisci: ogni placca e ogni tasto è intercambiabile, e non solo nella forma.

Relco, by designing the civil series Surf, offers you a dual interpretation of your preferences. Two styles very different one from the other, but both elegant and attractive. Satined or glossy surfaces, providing different effects that can be seen and felt, satisfy your likings. You can create whatever combination you want: every plate and every switch can be changed, and not only their shape.

Linee geometriche, pulite e decise, per una ricerca del moderno.
Geometric lines, clear and sharp, for a modern research.



Forme retrò, morbide e tondeggianti, per un ritorno al passato.
Rétro shapes, soft and round for a return back to the past.



Caratteristiche dei moduli - Module features

- 11 mm: Spelatura del cavo - Cable peeling
- Ampio alloggiamento per il cavo - Wide cable housing
- Tasto illuminabile - Lighting key

I fori d'ingresso sono di forma quadra, con conseguente aumento del 25% della sezione d'ingresso. Il modulo è fornito con il morsetto aperto ed è quindi pronto per l'installazione.

The entry hole is square; as a result the entrance section is increased by 25%. The module comes with an open terminal and is therefore ready for installation.



Sul modulo è evidenziata la misura esatta della spelatura del cavo per una rapida installazione.

To facilitate a quick installation, the exact amount that needs to be stripped from the cable is highlighted on the module.



L'illuminazione permette l'individuazione del tasto in scarsa luminosità.

Si inserisce facilmente la lampada di segnalazione o localizzazione nell'apposito foro predisposto sul modulo. La lampada è provvista di codoli per il collegamento elettrico e può essere sia del tipo a incandescenza che a LED, nella colorazioni bianco, blu e verde.

Illumination allows you to locate the switch even when it is dark.

Inserting a warning or localization lamp in the appropriate predisposed hole in the module is simple. The lamp is pre-set with tangs that facilitate the electrical connection and can be either incandescent or LED, in a white, blue or green colouration.

Comodo inserimento frontale dei moduli.
Easy frontal modular insertion



Comodo aggancio dei tasti sui moduli di comando per una facile sostituzione.
Easy coupling of keys on control modules for a simple replacement



SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

SERIE SURF - Componenti elettrici

SURF RANGE - Electrical components

SURF

Bouton interchangeable - Austauschbare Taste

Tasto e doppio tasto ondulato, il "diverso" ed unico.
Undulated key and double key, the "different" and unique.



Tasto e doppio tasto lineare, il classico.
Linear key and double key, the classic.




Caratteristiche costruttive e funzionali dei supporti - Support frames constructive and functional features

Per una maggiore semplicità di utilizzo dei prodotti, sui supporti Surf vengono mostrate, attraverso i simboli, le indicazioni di installazione: inserimento dei moduli, sgancio dei moduli e fori di fissaggio.

La lunghezza delle viti è maggiorata del 20% per un miglior fissaggio.

In an effort to simplify the use of our products, installation instructions are explained, by way of symbols, on the supports for Surf: inserting modules, release modules and mounting holes.

Screw length is increased by 20% for a better fixing.

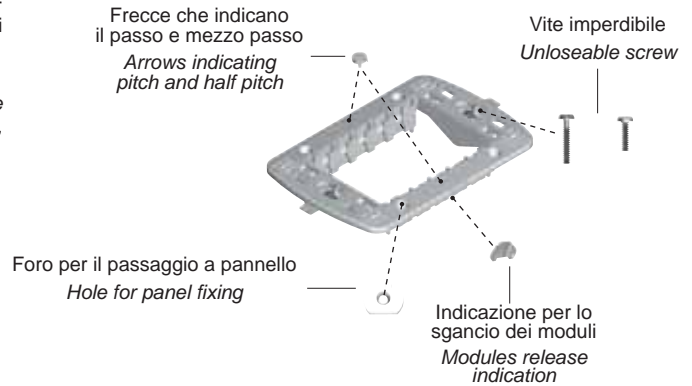

Possibilità di montaggio del 1/2 tasto - Half key assembly possibility

Nella gamma dei moduli Surf vi è incluso il 1/2 tasto, per ottenere sempre una disposizione simmetrica: posizionando ad esempio, una presa Schuko al centro del supporto a 3 posti, o un solo modulo al centro del supporto a 2 posti.

A 1/2 size gang is included in the range of Surf modules, in order to always obtain a symmetric disposition: for example by placing a Schuko socket in the middle of a 3 slot support, or placing a single module in the middle of a 2 slot support.




Modalità di utilizzo dei supporti - Support frames employment procedure

Surf è studiata per tutti i tipi di fissaggio: scatole rotonde Ø 60 mm e scatole rettangolari interasse 83,5 mm; su cemento, su legno, su cartongesso, su pannelli, ecc...

- Montaggio in serie di più supporti da 2 posti, agganciabili tra loro sia in orizzontale che in verticale
- I supporti Surf possono essere impilati uno sull'altro per un comodo stoccaggio in magazzino e per facilitarne il trasporto.

Surf has been developed for all types of installations: round boxes Ø 60 mm and rectangular boxes with an 83.5 mm interaxis; on cement, on wood, on dry-wall, on panels, etc...


- Many 2 slot supports can be assembled in series, coupled both vertically and horizontally
- The Surf supports can be piled on top of each other for comfortable warehouse storage and simplified transportation.

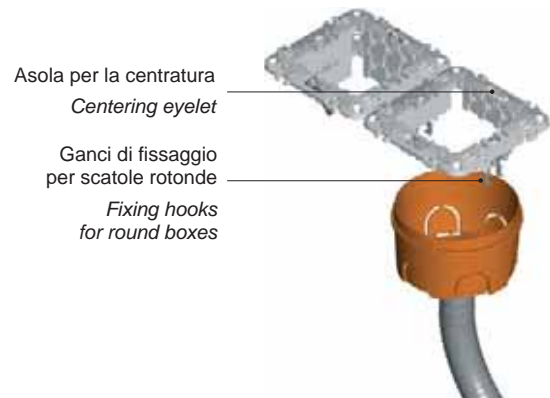

Scatola da parete IP20, a 2 posti - Surface mounting two-opening box IP20

Semplice montaggio ad incastro del frontale, grazie all'assenza di viti. L'inserimento dei moduli è posteriore, le asole per il fissaggio sono interne e gli ingressi per le canaline sono pre-marcati: tutto per una sicura e corretta installazione.

Installation is simple, the front piece locks in and there are no screws. Modules are inserted from back, the fixing slots are internal and the channel inputs are pre-marked: everything you need for a safe and correct installation.

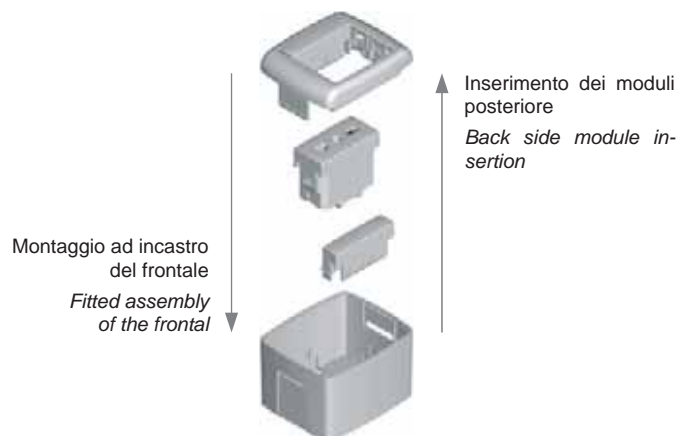

Apparecchi di comando non automatici

Non automatic control devices with linear key

SURF

Relco since 1967

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



Apparecchi di comando a 1 modulo, vengono forniti con il copritasto lineare montato.

1 module control devices will be supplied with assembled linear key



2600

Interruttore unipolare 250V~ 1P 16AX
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Single pole one way switch 1P 250V~ 16AX
Lightable - Changeable key*



2601

Deviatore unipolare 250V~ 1P 16AX
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Single pole two way switch 1P 250V~ 16AX
Lightable - Changeable key*



2603

Invertitore unipolare 250V~ 1P 16AX
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Two way reversing switch 1P 250V~ 16AX
Lightable - Changeable key*



2604

Pulsante unipolare tirante 250V~ 1P NO 10A
Con 1,50 m cordone e pomello
*Single pole pull cord switch 1P NA 250V~ 10A
With cord of 1,50 m*
















2605

Pulsante unipolare a leva 250V~ 1P NO 10A
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Single pole lever push switch 250V~ 1P NO 10A
Lightable - Changeable key*



2605-2-T

Pulsante unipolare con targhetta trasparente
250V~ 1P NO 10A
Illuminabile - Tasto sostituibile - 2 moduli
*Single pole push switch with transparent tag
1P NO 250V~ 10A
2 modules - Lightable - Cchangeable key*

Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2600		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2600-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2600-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2601		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2601-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2601-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2603		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2603-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2603-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2604		<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2604-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2604-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2605		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2605-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2605-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2605-2-T		<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2605-2-T-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2605-2-T-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2605-A

Pulsante unipolare a leva, simbolo chiave
250V~ 1P NO 10A
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Single pole lever push switch with key symbol
250V~ 1P NO 10A
Lightable - Changeable key*



2605-C

Pulsante unipolare a leva, simbolo suoneria
250V~ 1P NO 10A
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Single pole lever push switch with bell symbol
250V 1P NO 10A
Lightable - Changeable key*



2605-L

Pulsante unipolare a leva, simbolo lampada
250V~ 1P NO 10A
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Single pole lever push switch with lamp symbol
250V~ 1P NO 10A
Lightable - Changeable key*



2615

Interruttore bipolare 250V~ 2P 16AX
Illuminabile - Tasto sostituibile
*Double pole one way switch 250V~ 2P 16AX
Lightable - Changeable key*



2631

Doppio pulsante unipolare
250V~ 1P NO + 1P NO 10A
*Two single pole push switch
250V~ 1P NO + 1P NO 10A*



2632

Doppio pulsante interbloccato
250V~ 1P NO + 1P NO 10A
*Two single pole interlocked push switch
250V~ 1P NO + 1P NO 10A*



2634-OP

Pulsante unipolare in chiusura - 250V~ 1P NO 10A + spia per unità di segnalazione - Diffusore opale
Single pole push switch, closing mode - 250V~ 1P NO 10A + light indicator for control device - Opal diffuser

Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2605-A		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2605-A-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2605-A-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2605-C		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2605-C-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2605-C-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2605-L		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2605-L-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2605-L-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2615		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2615-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2615-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2631		<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2631-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2631-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2632		<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2632-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2632-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2634-OP		<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2634-OP-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2634-OP-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2634-R

Pulsante unipolare in chiusura - 250V~ 1P NO 10A + spia per unità di segnalazione - Diffusore rosso

Single pole push switch, closing mode - 250V~ 1P NO 10A + light indicator for control device - Red diffuser

2634-V

Pulsante unipolare in chiusura - 250V~ 1P NO 10A + spia per unità di segnalazione - Diffusore verde

Single pole push switch, closing mode - 250V~ 1P NO 10A + light indicator for control device - Green diffuser

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2634-R	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2634-R-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2634-R-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2634-V	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2634-V-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2634-V-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

Apparecchi di comando automatici e di protezione Automatic control devices with linear key and protective device



2695-6

Interruttore automatico magnetotermico 1P + N C6 120-230V~ 50-60Hz - Potere d'interruzione 1500A

Double pole one way switch thermal magnetic device - 1P + N C6 120-230V~ 50-60Hz - Interruption power 1500A

2695-10

Interruttore automatico magnetotermico 1P + N C10 120-230V~ 50-60Hz - Potere d'interruzione 1500A

Double pole one way switch thermal magnetic device - 1P + N C10 120-230V~ 50-60Hz - Interruption power 1500A

2695-16

Interruttore automatico magnetotermico 1P + N C16 120-230V~ 50-60Hz - Potere d'interruzione 3000A

Double pole one way switch thermal magnetic device - 1P + N C16 120-230V~ 50-60Hz - Interruption power 3000A

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2695-6	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2695-6-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2695-6-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2695-10	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2695-10-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2695-10-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2695-16	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2695-16-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2695-16-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2696-6
Interruttore automatico magnetotermico differenziale due moduli - 1P + N C6 120-230V~ 50-60Hz - I Δ n 10mA - Potere d'interruzione 1500A
Double pole one way switch and neutral thermal-magnetic device two modules - 1P + N C6 120-230V~ 50-60Hz - I Δ n 10mA - Interruption power 1500A



2696-10
Interruttore automatico magnetotermico differenziale due moduli - 1P + N C10 120-230V~ 50-60Hz - I Δ n 10mA - Potere d'interruzione 3000A
Double pole one way switch and neutral thermal-magnetic device two modules - 1P + N C10 120-230V~ 50-60 - I Δ n 10mA - Interruption power 3000A



2696-16
Interruttore automatico magnetotermico differenziale due moduli - 1P + N C16 120-230V~ 50-60Hz - I Δ n 10mA - Potere di interruzione 3000A
Double pole one way switch and neutral thermal-magnetic device two modules - 1P+N C16 120-230V~ 50-60 Hz - I Δ n 10mA - Interruption power 3000A



2697
Limitatore di sovratensione - 230Vac - 275Vac - 50-60Hz - 1Kv - Protezione di apparecchiature elettroniche (TV, HI-FI, cimputer etc.) da sovratensioni di origine atmosferica o di manovra che possono essere convogliate dalle linee di alimentazione
Overload controller - 230Vac - 275Vac - 50-60Hz - 1Kv - Protection for electronic equipments (TV, HI-FI, computers etc..) from overload of atmospheric origin or manoeuvre that can be carried on the power lines.



2628
Portafusibile 1P 16A 250V~ per fusibili 5x20mm e 6,3x32mm (fornito senza fusibile)
Fuse holder 1P 16A 250V~ fuse dimension 5x20mm and 6,3x32mm (supplied without fuse)

Articolo/Codice Article/Codice	Colore Colour	
2696-6	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2696-6-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2696-6-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2696-10	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2696-10-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2696-10-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2696-16	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2696-16-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2696-16-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2697	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2697-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2697-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2628	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2628-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2628-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prese per installazione fissa Socket outlet



2607
Presse standard euroamericano - 2P 10A 125/250V~ - (spinotti piatti paralleli, e spinotti Ø4,8)
Euro-American standard socket outlet - 2P 10A 125/250V~ - (with flat parallel openings and openings Ø 4,8)

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2607	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2607-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2607-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2612
 Presa standard euroamericano - 2P+T 10A 125/250V~ - (spinotti piatti paralleli e spinotti Ø4,8)
Euro-American standard socket outlet - 2P+T 10A 125/250V~ - (with flat parallel openings and openings Ø4,8)



2608
 Presa standard americano - 2P 15A 125V~ - (spinotti piatti paralleli polarizzato)
American standard socket outlet - 2P 15A 125V~ - (with flat parallel and polarised openings)



2609
 Presa standard americano - 2P+T 15A 125V~ - (spinotti piatti paralleli polarizzato)
American standard socket outlet - 2P+T 15A 125V~ - (with flat parallel and pol. openings)



2616
 Presa standard tedesco due moduli 2P + T 16A 250V~
German standard socket outlet two modules 2P + T 16A 250V~



2616-P30
 Presa standard italiano P30 (contatti di terra laterali e centrale) - Due moduli - 2P + T 16A 250V~
Italian standard socket outlet P30 (earth contacts lateral and central) - Two modules 2P + T 16A 250V~



2619
 Presa standard francese - 2P 10/16A 250V~ - 2 moduli
French standard socket outlet - 2P 10/16A 250V~ - 2 modules



2620
 Presa standard francese - 2P + T 16A 250V~ - 2 moduli
French standard socket outlet - 2P + T 16A 250V~ - 2 modules

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2612	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2612-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2612-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2608	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2608-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2608-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2609	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2609-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2609-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2616	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2616-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2616-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2616-P30	<input checked="" type="checkbox"/> Bianco - White	10
2616-P30-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2616-P30-S	<input checked="" type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2619	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2619-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2619-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2620	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2620-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2620-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2621
 Presa standard inglese - 2P + T 13A 250V~ - 2 moduli
English standard socket outlet - 2P + T 13A 250V~ - 2 modules



2622
 Presa standard inglese - 2P + T 15A 250V~ - 2 moduli
English standard socket outlet - 2P + T 15A 250V~ - 2 modules




2623
 Presa standard australiano/sudamericano - 2P + T 10A 240V~ - 2 moduli
Australian/South-American standard socket outlet - 2P + T 10A 240V~ - 2 modules



2624
 Presa standard australiano/sudamericano - 2P + T 15A 240V~ - 2 moduli
Australian/South-American standard socket outlet - 2P + T 15A 240V~ - 2 modules




2625
 Presa standard israeliano - 2P + T 10/16A 250V~ - 2 moduli
Israel standard socket outlet - 2P + T 10/16A 250V~ - 2 modules



2630
 Presa standard svizzero - Tipo 12 - 2P + T 10A 250V~
Svizzero standard socket outlet - 12 Type - 2P + T 10A 250V~



2651
 Presa standard italiano - P11
 2P + T 10A 250V~
Italian standard socket outlet - P11 2P + T 10A 250V~

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2621	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2621-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2621-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2622	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2622-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2622-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2623	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2623-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2623-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2624	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2624-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2624-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2625	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2625-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2625-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10
2630	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2630-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2630-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2651	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2651-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2651-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack

**2656**

Presse standard italiano - P17/11

2P + T 16A 250V~

Italian standard socket outlet - P17/11

2P + T 16A 250V~

**2657**

Presse multistandard italiano P17/11 + P30,
2P+T 16A 250V~

*Italian multistandard socket outlet P17/11
+ P30, 2P+T 16A 250V~*

Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2656		<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2656-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2656-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
<hr/>			
2657		<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2657-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	10
2657-S		<input type="checkbox"/> Argento - Silver	10

Prese per installazione fissa per linee dedicate Special lines socket outlet

**2651**

Presse standard italiano P11, 2P+T 10A 250V~

*Italian standard socket outlet P11, 2P+T 10A
250V~*

**2616-P30**

Presse standard italiano P30 (contatti di terra
laterali e centrale) - Due moduli

2P + T 16A 250V~

*Italian standard socket outlet P30 (earth
contacts lateral and central) - 2 modules
2P + T 16A 250V~*

**2657**

Presse multistandard italiano P17/11 + P30 -
2P+T 16A 250V~

*Italian multistandard socket outlet P17/11
+ P30 - 2P + T 16A 250V~*

Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2651-R		<input checked="" type="checkbox"/> Rosso - Red	20
2651-V		<input checked="" type="checkbox"/> Verde - Green	20
2651-GI		<input type="checkbox"/> Giallo - Yellow	20
<hr/>			
2616-P30-R		<input checked="" type="checkbox"/> Rosso - Red	10
2616-P30-V		<input checked="" type="checkbox"/> Verde - Green	10
2616-P30-GI		<input type="checkbox"/> Giallo - Yellow	10
<hr/>			
2657-R		<input checked="" type="checkbox"/> Rosso - Red	10
2657-V		<input checked="" type="checkbox"/> Verde - Green	10
2657-GI		<input type="checkbox"/> Giallo - Yellow	10

Prese di connettore dati per installazione fissa

Data sockets connector

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2671-5F

COMPLETO DI: Connettore RJ45 Cat. 5 schermato - Morsetti ad incisione di isolante senza utilizzo di utensile

COMPLET WITH: Connector RJ45 Cat. 5 shielded - Tabs for push-on connections



2671-5U

COMPLETO DI: Connettore RJ45 Cat. 5 non schermato - Morsetti ad incisione di isolante senza utilizzo di utensile

COMPLET WITH: Connector RJ45 Cat. 5 unshielded - tabs for push-on connections



2671-6F

COMPLETO DI: Connettore RJ45 Cat.6 schermato - Morsetti ad incisione di isolante senza utilizzo di utensile

COMPLET WITH: Connector RJ45 Cat. 6 shielded - Tabs for push-on connections



2671-6U

COMPLETO DI: Connettore RJ45 Cat.6 non schermato - Morsetti ad incisione di isolante senza utilizzo di utensile

COMPLET WITH: Connector RJ45 Cat. 6 unshielded - Tabs for push-on connections

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

2671-5F	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
---------	---	---

2671-5F-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
-----------	---	---

2671-5F-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
-----------	---	---

2671-5U	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
---------	---	---

2671-5U-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
-----------	---	---

2671-5U-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
-----------	---	---

2671-6F	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
---------	---	---

2671-6F-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
-----------	---	---

2671-6F-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
-----------	---	---

2671-6U	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
---------	---	---

2671-6U-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
-----------	---	---

2671-6U-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
-----------	---	---

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prese telefoniche

Telephone sockets



2670-11

Connettore telefonico RJ11 - 6 posizioni - 4 contatti (4/4) - Morsetti a vite

Telephone connector RJ11 6 positions - 4 contacts (4/4) - With screw terminals

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

2670-11	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
---------	---	----

2670-11-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
-----------	---	----

2670-11-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
-----------	---	----

Prese coassiali TV e SAT TV and SAT Sockets

SURF

Relco since 1967

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2670-12

Connettore telefonico RJ12 - 6 posizioni - 6 contatti (6/6) - Morsetti a vite
Telephone connector RJ12 - 6 positions - 6 contacts (6/6) - With screw terminals



2685

Preso coassiale con connettore femmina F/F (IEC 60169-24)
Coaxial socket with female connector F/F IEC 60169-24



2685-M

Preso finale Maschio (IEC 60169-24) - Per frequenze da 5 a 2300MHz
Preso finale F/maschio (IEC 60169-24) - For frequencies from 5 to 2300MHz



2686 -1-00

Preso coassiale diretta con connettore maschio IEC 60169-2 - Per frequenze da 5 a 2300MHz
Coaxial direct socket with male connector IEC 60169-2 - For frequencies from 5 to 2300MHz



2686-1-05

Preso coassiale derivata con connettore maschio IEC 60169-2 - Per frequenze da 5 a 2300MHz
Derivative coaxial socket with male connector IEC 60169-2 - For frequencies from 5 to 2300MHz



2686-1-07

Preso coassiale passante con connettore maschio IEC 60169-2 - Attenuazione -7dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz
Feed-through coaxial socket with male connector IEC 60169-2 - Attenuation -7dB - For frequencies from 5 to 2300MHz



2686-1-0C (*)

Preso coassiale diretta con connettore maschio + CC IEC 60169-2 - Per frequenze da 5 a 2300MHz
Direct coaxial socket with male connector + CC IEC 60169-2 - For frequencies from 5 to 2300MHz

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2670-12	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2670-12-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2670-12-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2685	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2685-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2685-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2685-M	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2685-M-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2685-M-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2686-1-00	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-00-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-00-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2686-1-05	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-05-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-05-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2686-1-07	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-07-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-07-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2686-1-0C	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-0C-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-0C-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

(*) + CC (Con passaggio di corrente continua 24V - 500mA max - With passage of 24V - 500mA max direct current)

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

2686-1-10

Presse coassiale passante con connettore maschio IEC 60169-2 - Attenuazione -10dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Feed-through coaxial socket with male connector IEC 60169-2 - Attenuation -10dB - For frequencies from 5 to 2300MHz

2686-1-14

Presse coassiale passante con connettore maschio IEC 60169-2 - Attenuazione -14dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Feed-through coaxial socket with male connector IEC 60169-2 - Attenuation -14 dB - For frequencies from 5 to 2300MHz

2686-1-18

Presse coassiale passante con connettore maschio IEC 60169-2 - Attenuazione -18dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Feed-through coaxial socket with male connector IEC 60169-2 - Attenuation -18 dB - For frequencies from 5 to 2300 MHz

2686-1-22

Presse coassiale passante con connettore maschio IEC 60169-2 - Attenuazione -22dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Feed-through coaxial socket with male connector IEC 60169-2 - Attenuation -22 dB - For frequencies from 5 to 2300MHz

2687-00

Presse coassiale con connettore femmina F SAT diretta isolata (IEC 60169-24) - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Direct insulated connector female F SAT socket (IEC 60169-24) - For frequencies from 5 to 2300MHz

2687-0C (*)

Presse coassiale diretta con connettore femmina F SAT + CC IEC 60169-2 - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Direct insulated connector female F SAT socket + CC IEC 60169-2 - For frequencies from 5 to 2300MHz

2687-2-00

Presse demix Terrestre/Sat diretta - 2 uscite con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Direct (derivative) coaxial socket with male and female connectors IEC 60169-2 - For frequencies from 5 to 2300MHz

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2686-1-10	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-10-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-10-S	<input type="checkbox"/> Argento - silver	1
2686-1-14	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-14-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-14-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2686-1-18	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-18-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-18-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2686-1-22	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2686-1-22-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2686-1-22-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-00	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-00-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-00-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-0C	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-0C-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-0C-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
(*) + CC (Con passaggio di corrente continua 24V - 500mA max - With passage of 24V - 500mA max direct current)		
2687-2-00	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-00-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-00-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2687-2-05

Presse demix terrestre/Sat derivata - 2 uscite con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Derivative demix Terr/Sat socket - Double exit with male and female connectors IEC 60169-2 - For frequencies from 5 to 2300MHz



2687-2-07

Presse demix terrestre/Sat passante - 2 uscite con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Attenuazione -7dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Demix Terr/Sat socket - Double exit with male and female connectors IEC 60169-2 - Attenuation -7dB - For frequencies from 5 to 2300MHz



2687-2-10

Presse demix terrestre/Sat passante - 2 uscite con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Attenuazione -10dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Demix Terr/Sat socket - Double exit with male and female connectors IEC 60169-2 - Attenuation -10dB - For frequencies from 5 to 2300MHz



2687-2-14

Presse demix terrestre/Sat passante - 2 uscite con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Attenuazione -14dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Demix Terr/Sat socket - Double exit with male and female connectors IEC 60169-2 - Attenuation -14dB - For frequencies from 5 to 2300MHz



2687-2-18

Presse demix terrestre/Sat passante - 2 uscite con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Attenuazione -18dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Demix Terr/Sat socket - Double exit with male and female connectors IEC 60169-2 - Attenuation -18dB - For frequencies from 5 to 2300MHz



2687-2-22

Presse demix terrestre/Sat passante - 2 uscite con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Attenuazione -22dB - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Demix Terr/Sat socket - Double exit with male and female connectors IEC 60169-2 - Attenuation -22dB - For frequencies from 5 to 2300MHz



2687-2-ES

Presse demix terrestre/Sat - 2 ingressi separati con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - Per frequenze da 5 a 2300MHz

Demix Terr/Sat socket - 2 separate holes with male and female connectors IEC 60169-2 - For frequencies from 5 to 2300MHz

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



2687-2-05	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-05-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-05-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-2-07	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-07-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-07-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-2-10	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-10-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-10-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-2-14	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-14-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-14-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-2-18	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-18-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-18-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-2-22	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-22-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-22-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
2687-2-ES	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2687-2-ES-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2687-2-ES-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

Apparecchi ronzatori e suonerie elettromeccaniche

Bells and buzzers

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2626-12
Ronzatore 12V~ (SELV) 50-60Hz 8VA
Buzzer 12V~ (SELV) 50-60Hz 8VA



2626-230
Ronzatore 230V~ - 50-60 Hz 8VA
Buzzer 230V~ - 50-60Hz 8VA



2627-12
Suoneria 12V~ (SELV) 50-60Hz 8VA
Bell push 12V~ (SELV) 50-60Hz 8VA



2627-230
Suoneria 230V~ - 50-60 Hz 8VA
Bell 230V~ - 50-60Hz 8VA

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Spie luminose e semplici

Pilot lights indicator



2635-OP
Spia luminosa semplice diffusore opale (per lampade siluro 6,3x28mm)
Light indicator opal diffuser (for lamps 6,3x28mm)

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

2626-12	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2626-12-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2626-12-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

2626-230	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2626-230-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2626-230-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

2627-12	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2627-12-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2627-12-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

2627-230	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2627-230-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2627-230-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

2635-OP	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2635-OP-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2635-OP-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2635-R

Spia luminosa semplice diffusore rosso (per lampade siluro 6,3x28mm)

Light indicator red diffuser (for lamps 6,3x28mm)



2635-V

Spia luminosa semplice diffusore verde (per lampade siluro 6,3x28mm)

Light indicator green diffuser (for lamps 6,3x28mm)



2638-OPR

Doppia spia luminosa diffusore opale/rosso (per lampade siluro 6,3x28mm)

DDouble light indicator opal/red diffuser (for lamps 6,3x28mm)



2638-VR

Doppia spia luminosa diffusore verde/rosso (per lampade siluro 6,3x28mm)

Double light indicator green/red diffuser (for lamps 6,3x28mm)

Apparecchi di controllo Control devices



2674

Cronotermistato elettronico per controllo temperatura ambiente

Electronic Crono thermostat for ambient temperature control

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

2635-R	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
--------	---	---

2635-R-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
----------	---	---

2635-R-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
----------	---	---

2635-V	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
--------	---	---

2635-V-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
----------	---	---

2635-V-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
----------	---	---

2638-OPR	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
----------	---	---

2638-OPR-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
------------	---	---

2638-OPR-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
------------	---	---

2638-VR	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
---------	---	---

2638-VR-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
-----------	---	---

2638-VR-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
-----------	---	---

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

2674	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
------	---	---

2674-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
--------	---	---

2674-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1
--------	---	---

***** Fornita senza placca - *Supplied without cover plate*

Alimentazione 2 batterie alcaline 1,5V tipo AA - Commutatore Estate/Inverno - Programmazione giornaliera e settimanale con step da 0,5°C - Disply LCD - 3 moduli

Power supplied by two 1,5V alkaline batteries type AA - Summer/Winter changeover switch - Daily/weekly programmable timer step from 0,5°C - LCD display - 3 moduls

Apparecchi di illuminazione d'emergenza

Emergency lighting devices

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2694

Lampada di emergenza fissa - 230V~ - 50-60Hz - Ni-Mh - 1h - LED - LED verde di segnalazione presenza rete - Lampada a Led ad alta efficienza di colore bianco

Fix emergency lamp - 230V~ - 50-60Hz - Ni-Mh - 1h - LED - Green Led for power signalling - Led lamp White colour with high efficiency

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour




2694	<input type="checkbox"/> Bianco - White	1
2694-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	1
2694-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	1

Per applicazioni domotiche, controllo accessi, gestione sale conferenze, vedi Capitolo BUS a Pag. 375, e Telecomandi multifrutto a Pag. 412.
For Domotic applications, accesses control, managemet of meeting rooms, refer to chapter Bus Pag. 375, and Remote Controls Pag. 412.


EMER PLUS

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

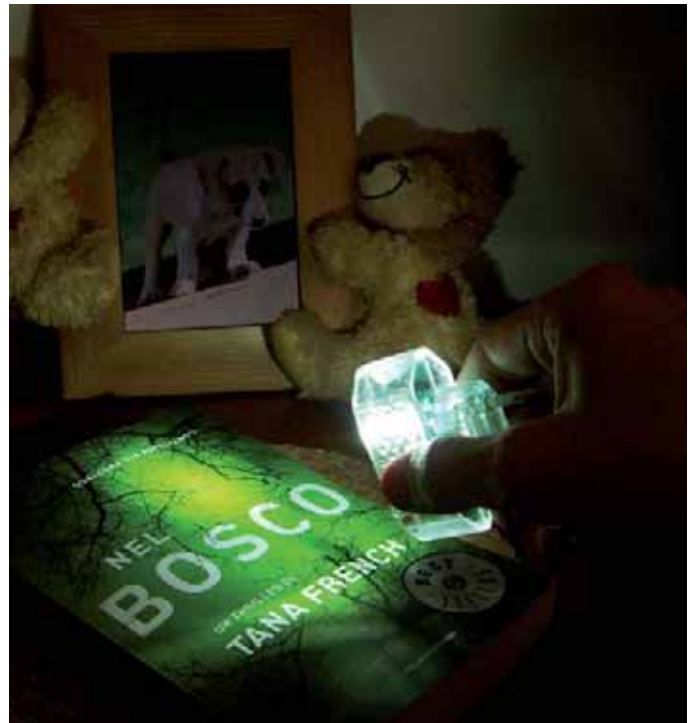

Lampada d'emergenza estraibile ad intervento automatico in caso di Black-Out. EMER PLUS (vedi Pagina 371) è dotata di Spina Europa 10A che consente inserimento in tutte le prese 10A Italia, Polivalenti Italia (10 - 16 A) e Schuko.

Removable mergency light with automatic intervention in case of Black-Out. EMER PLUS (See Page 371) it is equipped with Plugs Europe 10A that allow connection with socket Italy 10 A, Italy 10 - 16A and Schuko.

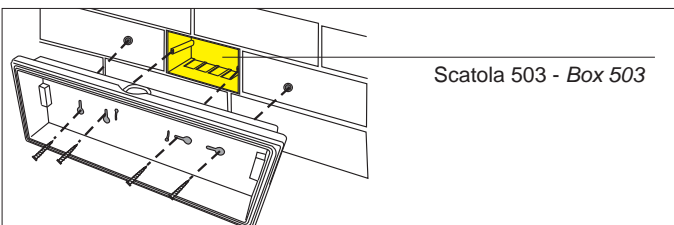

Scatola 503 - Box 503

Gli apparecchi di emergenza SIRIO (vedi Pagina 178) hanno interasse di foratura della scatola 503 e forniscono da 70 a 400 lumen per una o tre ore, contro qualche lumen delle torce giocattolo alloggiabili nelle serie componibili da incasso 503.

SIRIO emergency lighting (see Page 178) have a fixing inter axe of box 503. With 70 or 400 lumen, uno or 3 hours, against few lumen of flush mounting emergency toy light to fit in 503 box.

Apparecchi di comando regolatori Dimmers

SURF

Relco since 1967

Prodotti abitualmente forniti in astuccio di cartone, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in individual box, on demand in blister pack



2678

Regolatore 230V~ 50Hz per lampade ad incandescenza ed alogene da 100W a 500W - Comando con deviatore push-push - Regolazione con potenziometro rotativo - Individuazione al buio

Rotary dimmer switch 230V~ 50Hz for incandescent and halogen lamps from 100W to 500W - Push-push two-way control - Regulation with rotary potentiometer - Identification in the dark



2679

Regolatore 230V~ 50Hz per trasformatori lamellari e toroidali con lampade alogene in bassa tensione potenza 50VA a 400VA - Regolazione con potenziometro rotativo - Individuazione al buio

Rotary dimmer switch 230V~ 50Hz for resistive and inductive load for low voltage halogen lamps power supply from 50VA to 400VA - Regulation with rotary potentiometer - Identification in the dark



2682

Regolatore di velocità ventilatori 230V~ 50Hz - Potenza 40VA a 350VA - Regolazione con potenziometro rotativo - Individuazione al buio

Rotary dimmer switch for electro-blowing fans 230V~ 50Hz, power from 40VA to 350VA - Regulation with rotary potentiometer - Identification in the dark



2688

Regolatore 230V~ 50Hz - Per lampade ad incandescenza o alogene, adatto anche per la regolazione di carichi induttivi da 100 a 1000W - Comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo - Individuazione al buio

Dimmer 230V~ 50Hz - For incandescent or halogen lamps, proper also for the regulation of inductive loads from 100 to 1000W. Command with deviator push-push and regulation through rotary potentiometer - Identification in the dark

Oltre ai dimmer convenzionali sopra elencati sono disponibili esecuzioni multi frutto, adatte cioè ad essere manovrate con normali pulsanti, privi di punto di individuazione al buio, con i seguenti vantaggi:

- Riduzione delle scorte di magazzino per il distributore;
- Azionamento da ogni punto del circuito.

RT ES UN/dp - Pag. 316 - Resisivo induttivo, profondità ridotta, elevata potenza, azionabile con pulsante o con interrotta deviata, invertita, consentendo:

- Maggior omogeneità estetica per assenza di sporgenze della manopola;
- Maggior ergonomia, dopo la prima impostazione, ci si ricorda di avere a che fare con un dimmer;
- Regolazione da tutti i punti del circuito anche nel caso di comandi diretti.

RH UN - Pag. 312 - Per trasformatori elettronici.

RL UN - Pag. 322 - Relè silenzioso.

RTSUN - Pag. 320

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2678	<input type="checkbox"/> Bianco - White	5
2678-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	5
2678-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	5
2679	<input type="checkbox"/> Bianco - White	5
2679-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	5
2679-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	5
2682	<input type="checkbox"/> Bianco - White	5
2682-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	5
2682-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	5
2688	<input type="checkbox"/> Bianco - White	5
2688-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	5
2688-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	5

Per mercati Extra CEE - For Extra CEE market

Besides the conventional dimmers listed above, multi-gang features are available, which means they are suitable to be handled with normal push-buttons, without light to be easily found in the dark, with the following advantages:

- Reduced warehouse stocks for the distributor;
- Can be turned on from at any point of the circuit.

RT ES UN/dp - Pag. 316 - Resistive, inductive, reduced depth, high power, can be turned on with a push-button or with interrupted, deviated or inverted line allowing:

- Greater aesthetical homogeneity because knob does not stick out;
- Greater ergonomics, after the first setting one remembers that they are dealing with a dimmer;
- Adjustment from all points on the circuit, even when there are direct controls.

RH UN - Pag. 312 - For electronic transformers.

RL UN - Pag. 322 - Silent relay.

RTSUN - Pag. 320

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

*un tocco di fascino
a touch of charm*



SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings





Perchè a volte basta un gesto per realizzare i tuoi desideri

Lasciati conquistare dallo stile di Surf ed esprimi la tua personalità senza alcun limite. Curve e rette da alternare, ricche tinte da abbinare, materiali da inventare: tanti modi di essere che assecondano altrettanti stili.

Because sometimes one gesture is enough fulfil your desires

Allow yourself to be conquered by Surf's style and express your personality without limits. Alternating curves and straight lines, rich colour combinations, materials to be invented: many ways of life that are satisfied by just as many styles.



2606
Modulo uscita cavo
Exit cable clamp



2645
Modulo tasto copriforo
Blank insert



2645-2
Modulo mezzo tasto copriforo
Half blank insert



2610
Tasto intercambiabile - 1 modulo lineare - Illuminabile
Interchangeable key - 1 linear module - Lighttable










2610-01
Tasto intercambiabile - 1 modulo lineare - Illuminabile - Simbolo 0/I
Interchangeable key - 1 linear module - Lighttable - 0/I symbol



2610-A
Tasto intercambiabile - 1 modulo lineare - Illuminabile - Simbolo chiave
Interchangeable key - 1 linear module - Lighttable - Key symbol



2610-C
Tasto intercambiabile - 1 modulo lineare - Illuminabile - Simbolo suoneria
Interchangeable key - 1 linear module - Lighttable - Bell push symbol

Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2606		<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	20
2606-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	20
2606-S		<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	20
<hr/>			
2645		<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	40
2645-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	40
2645-S		<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	40
<hr/>			
2645-2		<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	80
2645-2-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	80
2645-2-S		<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	80
<hr/>			
2610		<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	45
2610-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	45
2610-S		<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	45
<hr/>			
2610-01		<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	45
2610-01-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	45
2610-01-S		<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	45
<hr/>			
2610-A		<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	45
2610-A-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	45
2610-A-S		<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	45
<hr/>			
2610-C		<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	45
2610-C-G		<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	45
2610-C-S		<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	45

**2610-L**

Tasto intercambiabile - 1 modulo lineare - Illuminabile - Simbolo lampadina
Interchangeable - Key 1 lightable linear module - Lamp symbol

**2610-1**

Tasto intercambiabile - 1 modulo ondulato - Illuminabile
Interchangeable key - 1 lightable undulated module

**2610-1-0I**

Tasto intercambiabile - 1 modulo ondulato illuminabile - Simbolo 0/I
Interchangeable key - 1 lightable undulated module - 0/I Symbol

**2610-1-A**

Tasto intercambiabile - 1 modulo ondulato illuminabile - Simbolo chiave
Interchangeable key - 1 lightable undulated module - Key symbol

**2610-1-C**


Tasto intercambiabile - 1 modulo ondulato illuminabile - Simbolo campanello
Interchangeable key - 1 lightable undulated module - Bell push symbol

**2610-1-L**

Tasto intercambiabile - 1 modulo ondulato illuminabile - Simbolo lampadina
Interchangeable key - 1 lightable undulated module - Lamp symbol

**2610-2**

Tasto intercambiabile - 2 moduli lineare - Illuminabile
Interchangeable key - 2 linear module - Lightable

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2610-L	<input type="checkbox"/> Bianco - White	45
2610-L-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	45
2610-L-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	45
2610-1	<input type="checkbox"/> Bianco - White	45
2610-1-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	45
2610-1-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	45
2610-1-0I	<input type="checkbox"/> Bianco - White	45
2610-1-0I-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	45
2610-1-0I-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	45
2610-1-A	<input type="checkbox"/> Bianco - White	45
2610-1-A-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	45
2610-1-A-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	45
2610-1-C	<input type="checkbox"/> Bianco - White	45
2610-1-C-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	45
2610-1-C-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	45
2610-1-L	<input type="checkbox"/> Bianco - White	45
2610-1-L-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	45
2610-1-L-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	45
2610-2	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-2-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-2-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20



2610-2-01
Tasto intercambiabile - 2 moduli lineare - Illuminabile - Simbolo 0/I
Interchangeable key - 2 lightable linear module - 0/I symbol



2610-2-A
Tasto intercambiabile - 2 moduli lineare - Illuminabile - Simbolo chiave
Interchangeable key - 2 lightable linear module - Key symbol



2610-2-C
Tasto intercambiabile - 2 moduli lineare - Illuminabile - Simbolo campanello
Interchangeable key - 2 lightable linear module - Bell push symbol



2610-2-L
Tasto intercambiabile - 2 moduli lineare illuminabile - Simbolo lampadina
Interchangeable key - 2 lightable linear module - Lamp symbol



2610-3
Tasto intercambiabile - 2 moduli ondulato - Illuminabile
Interchangeable key - 2 lightable undulated module



2610-3-01
Tasto intercambiabile - 2 moduli ondulato - Illuminabile - Simbolo 0/I
Interchangeable key - 2 lightable undulated module - 0/I Symbol



2610-3-A
Tasto intercambiabile - 2 moduli ondulato - Illuminabile - Simbolo chiave
Interchangeable key - 2 lightable undulated module - Key symbol

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2610-2-01	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-2-01-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-2-01-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2610-2-A	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-2-A-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-2-A-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2610-2-C	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-2-C-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-2-C-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2610-2-L	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-2-L-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-2-L-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2610-3	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-3-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-3-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2610-3-01	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-3-01-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-3-01-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2610-3-A	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-3-A-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-3-A-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20

**2610-3-C**

Tasto intercambiabile - 2 moduli ondulato - Illuminabile - Simbolo campanello
Interchangeable key - 2 lightable undulated module - Bell push symbol

**2610-3-L**

Tasto intercambiabile - 2 moduli ondulato - Illuminabile - Simbolo lampadina
Interchangeable key - 2 lightable undulated module - Lamp symbol

**2698-12**

Lampada LED per apparecchi di comando 12V~
LED bulb for control devices 12V~

**2698-230**

Lampada LED per apparecchi di comando 230V~
LED bulb for control devices 230V~

**2699-12-B**


Lampada incandescenza per apparecchi di comando 12V~
Incandescent bulb for control devices 12V~

**2699-230-B**

Lampada Neon per apparecchi di comando 230V~
Neon bulb for control devices 230V~

**2699-230**

Lampada fluorescente per apparecchi di comando 230V~
Fluorescent bulb for control devices 230V~

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
2610-3-C	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-3-C-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-3-C-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2610-3-L	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
2610-3-L-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - Grey	20
2610-3-L-S	<input type="checkbox"/> Argento - Silver	20
2698-12-B	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2698-12-BL	<input checked="" type="checkbox"/> BLU - Blue	10
2698-12-V	<input checked="" type="checkbox"/> Verde - Green	10
2698-230-B	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2698-230-BL	<input checked="" type="checkbox"/> Blu - Blue	10
2699-12-B	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2699-230-B	<input type="checkbox"/> Bianco - White	10
2699-230-BL	<input checked="" type="checkbox"/> Blu - Blue	10
2699-230-V	<input checked="" type="checkbox"/> Verde - Green	10



SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

2660-1

Supporto 1 modulo - Per apparecchi (associato a scatola)

Devices support frame - For one-opening (with box)

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



2660-1

Bianco - White

5

2660-2

Supporto 2 moduli con griffe per scatole Ø60mm componibile con interasse 71mm

Two-opening support frame with claws for modular boxes Ø60mm, distance 71mm

2660-2



Bianco - White

10

2660-3

Supporto 3 moduli con viti per scatole rettangolari

Three-opening support frame with screws for rectangular boxes

2660-3



Bianco - White

200

2660-4

Supporto 4 moduli con viti per scatole rettangolari

Four-opening support frame with screws for rectangular boxes

2660-4

Bianco - White

10

2660-7

Supporto 7 moduli con viti per scatole rettangolari

Seven-opening support frame with screws for rectangular boxes

2660-7

Bianco - White

10

Contenitori da parete

Surface mounting boxes

SURF

Relco since 1967

IP20



2640-2

Custodia 2 moduli IP20 - Per installazione da parete chiusura a scatto - Dimensioni: 58x52,8x70mm

Surface-mounting box IP20 2 modules - Pressure closure (without screws) - Sizes: 58x52,8x70mm

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



2640-2



Bianco - White

10

IP55



2740-2

Custodia 2 moduli IP55 - Per installazione da parete

Surface-mounting box IP55 - 2 modules

2740-2

Bianco - White

6



2740-3

Custodia 3 moduli IP55 - Per installazione da parete

Surface-mounting box IP55 - 3 modules

2740-3

Bianco - White

4

Coperchio per installazione su scatola 3 moduli

Covers for fixed installation on 3 modules boxes



2743-3

Supporto 3 moduli IP55
Three-opening plate IP55

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



2743-3

Bianco - White

8

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Placche 2 moduli serie ronde in tecnopolimero

Surf ronde tecnopolymer two-opening plates

SURF

2643-2

Placca a 2 posti
Two-opening plate



SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2643-2-012C		Giallo - Bianco	5
2643-2-021C		Arancio - Bianco	5
2643-2-032C		Rosso - Bianco	5
2643-2-181LU		Argento	5
2643-2-260C		Indaco - Bianco	5
2643-2-293C		Blu - Bianco	5
2643-2-6089LU		Champagne lucido	5
2643-2-A212		Rosso fuoco	5
2643-2-A363		Grigio Blu	5
2643-2-A389		Vino	5
2643-2-A529		Bronzo	5
2643-2-ANTRAC		Nero lucido	5
2643-2-AZZURRO		Azzurro	5
2643-2-B		Bianco	25
2643-2-BI		Bianco lucido	5
2643-2-G		Grigio	25
2643-2-GOLD		Oro	5
2643-2-GREENC		Verde - Bianco	5
2643-2-VIOLET		Viola - Bianco	5

Prodotti abitualmente forniti in busta cavalletto trasparente, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in transparent packing bag with header, on demand in blister pack



Placche 3 moduli serie ronde in tecnopolimero

Surf ronde tecnopolymer three-opening plates

SURF

Relco since 1967

2643-3

Placca a 3 posti

Three-opening plate



Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2643-3-012C		Giallo - Bianco	5
2643-3-021C		Arancio - Bianco	5
2643-3-032C		Rosso - Bianco	5
2643-3-181LU		Argento	5
2643-3-260C		Indaco - Bianco	5
2643-3-293C		Blu - Bianco	5
2643-3-6089LU		Champagne lucido	5
2643-3-A212		Rosso fuoco	5
2643-3-A363		Grigio Blu	5
2643-3-A389		Vino	5
2643-3-A529		Bronzo	5
2643-3-ANTRAC		Nero lucido	5
2643-3-AZZURRO		Azzurro	5
2643-3-B		Bianco	25
2643-3-BI		Bianco lucido	5
2643-3-G		Grigio	25
2643-3-GOLD		Oro	5
2643-3-GREENC		Verde - Bianco	5
2643-3-VIOLET		Viola - Bianco	5



SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prodotti abitualmente forniti in busta cavallotto trasparente, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in transparent packing bag with header, on demand in blister pack



Placche 1 modulo per pannelli serie carrè in tecnopolimero Surf carrè tecnopolymer one-opening plates for panel mounting



2644-1
Placca 1 posto
One-opening plate

Articolo/Codice <i>Article/Code</i>	Colore <i>Colour</i>	
2644-1-B	<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	25
2644-1-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	25
2644-1-181LU	<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	25

Placche 2 moduli per pannelli serie carrè in tecnopolimero Carè tecnopolymer two-opening plates for panel mounting


SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings



2644-11
Placca 1+1 posti
1+1 opening plate

Articolo/Codice <i>Article/Code</i>	Colore <i>Colour</i>	
2644-11-B	<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	10
2644-11-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	10
2644-11-181LU	<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	10

Placche doppie 2 moduli per pannelli serie carrè in tecnopolimero Carè tecnopolymer double plates two-opening for panel mounting

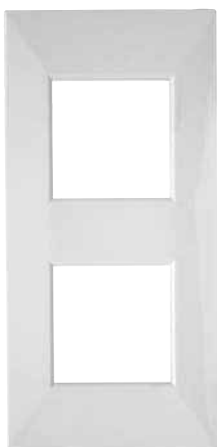

2644-22
Placca 2+2 posti
2+2 opening plate

Articolo/Codice <i>Article/Code</i>	Colore <i>Colour</i>	
2644-22-B	<input type="checkbox"/> Bianco - <i>White</i>	8
2644-22-G	<input checked="" type="checkbox"/> Grigio - <i>Grey</i>	8
2644-22-181LU	<input type="checkbox"/> Argento - <i>Silver</i>	8

Placche 2 moduli serie carrèe in tecnopolimero


Surf carrèe tecnopolymer two-opening plates

SURF

Relco since 1967

2644-2

Placca a 2 posti
Two-opening plate



Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2644-2-012C		Giallo	5
2644-2-021C		Arancio	5
2644-2-032C		Rosso	5
2644-2-181LU		Argento	5
2644-2-260C		Indaco	5
2644-2-283C		Azzurro pastello	5
2644-2-293C		Blu	5
2644-2-331C		Verde pastello	5
2644-2-6089LU		Champagne lucido	5
2644-2-706C		Rosa pastello	5
2644-2-7402C		Giallo pastello	5
2644-2-810C		Zabaione	5
2644-2-A212		Rosso fuoco	5
2644-2-A363		Grigio blu	5
2644-2-A389		Vino	5
2644-2-A529		Bronzo	5
2644-2-ANTRAC		Nero lucido	5
2644-2-AZZURRO		Azzurro	5
2644-2-B		Bianco	25
2644-2-BI		Bianco lucido	5
2644-2-CLG		Ciliegio	5
2644-2-G		Grigio	25
2644-2-GOLD		Oro	5
2644-2-GREENC		Verde	5
2644-2-MRM-B		Marmo beige	5
2644-2-MRM-G		Marmo grigio	5
2644-2-MRM-V		Marmo verde	5
2644-2-GD-V		Giada Verde	5
2644-2-RDC		Radica	5
2644-2-RVR		Rovere	5
2644-2-VIOLET		Viola	5
2644-2-VNG		Vengè	5
2644-2-6137OP		Grigio Opaco	5

Prodotti abitualmente forniti in busta cavallotto trasparente, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister

Standard packing in transparent paking bag with header, on demand in blister pack



Placche 3 moduli serie carrèe in tecnopolimero

Surf carrèe tecnopolymer three-opening plates

SURF

2644-3

Placca a 3 posti
Three-opening plate



SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Prodotti abitualmente forniti in busta cavallotto trasparente, a richiesta è possibile fornirli in confezione Blister
Standard packing in transparent packing bag with header, on demand in blister pack



Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2644-3-012C		Giallo	5
2644-3-021C		Arancio	5
2644-3-032C		Rosso	5
2644-3-181LU		Argento	5
2644-3-260C		Indaco	5
2644-3-283C		Azzurro pastello	5
2644-3-293C		Blu	5
2644-3-331C		Verde pastello	5
2644-3-6089LU		Champagne lucido	5
2644-3-706C		Rosa pastello	5
2644-3-7402C		Giallo pastello	5
2644-3-810C		Zabaione	5
2644-3-A212		Rosso fuoco	5
2644-3-A363		Grigio blu	5
2644-3-A389		Vino	5
2644-3-A529		Bronzo	5
2644-3-ANTRAC		Nero lucido	5
2644-3-AZZURRO		Azzurro	5
2644-3-B		Bianco	25
2644-3-BI		Bianco lucido	5
2644-3-CLG		Ciliegio	5
2644-3-G		Grigio	25
2644-3-GOLD		Oro	5
2644-3-GREENC		Verde	5
2644-3-MRM-B		Marmo beige	5
2644-3-MRM-G		Marmo grigio	5
2644-3-MRM-V		Marmo verde	5
2644-3-GD-V		Giada Verde	5
2644-3-RDC		Radica	5
2644-3-RVR		Rovere	5
2644-3-VIOLET		Viola	5
2644-3-VNG		Vengè	5
2644-3-6137OP		Grigio Opaco	5



Placche 4 moduli serie carrèe in tecnopolimero

Carrèe tecnopolymer four-opening plates

SURF

Relco since 1967

2644-4

Placche 4 posti
Four-opening plate



Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2644-4-012C		Giallo	10
2644-4-021C		Arancio	10
2644-4-181LU		Argento	10
2644-4-283C		Azzurro pastello	10
2644-4-331C		Verde pastello	10
2644-4-6089LU		Champagne lucido	10
2644-4-7402C		Giallo pastello	10
2644-4-A212		Rosso fuoco	10
2644-4-A389		Vino	10
2644-4-A529		Bronzo	10
2644-4-ANTRAC		Nero lucido	10
2644-4-AZZURRO		Azzurro	10
2644-4-B		Bianco	10
2644-4-G		Grigio	10
2644-4-GOLD		Oro	10
2644-4-GRENC		Verde	10
2644-4-MRM-G		Marmo grigio	10
2644-4-GD-V		Giada Verde	10
2644-4-RDC		Radica	10
2644-4-VNG		Vengè	10
2644-4-6137OP		Grigio Opaco	10
2644-4-293C		Blu	10




SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

Placche 7 moduli serie carrèe in tecnopolimero

Carrèe tecnopolymer seven-opening plates

2644-7
Placche 7 posti
Seven-opening plate



Articolo/Codice Article/Code		Colore Colour	
2644-7-012C		 Giallo	10
2644-7-021C		 Arancio	10
2644-7-181LU		 Argento	10
2644-7-283C		 Azzurro pastello	10
2644-7-331C		 Verde pastello	10
2644-7-6089LU		 Champagne lucido	10
2644-7-7402C		 Giallo pastello	10
2644-7-A212		 Rosso fuoco	10
2644-7-A389		 Vino	10
2644-7-A529		 Bronzo	10
2644-7-ANTRAC		 Nero lucido	10
2644-7-AZZURRO		 Azzurro	10
2644-7-B		 Bianco	10
2644-7-G		 Grigio	10
2644-7-GOLD		 Oro	10
2644-7-GREENC		 Verde	10
2644-7-MRM-G		 Marmo grigio	10
2644-7-GD-V		 Giada Verde	10
2644-7-RDC		 Radica	10
2644-7-VNG		 Vengè	10
2644-7-6137OP		 Grigio Opaco	10
2644-7-293C		 Blu	10

Materiale pop

Communication system



ESP-004
Espositore da terra per placche SURF
Floor exposition for SURF converters

Articolo/Codice <i>Article/Code</i>	Colore <i>Colour</i>	
06-A		1
ESP-004		1
ESP-003		1



ESP-003
Scatola espositiva placche SURF
Exposition box for SURF converters




06-A
Valigia espositiva placche SURF
Exposition bag for SURF converters

GAMMA COLORI- Placche serie carrée COLOURS RANGE - Surf carrée plates

 Disponibili da Giugno 2010

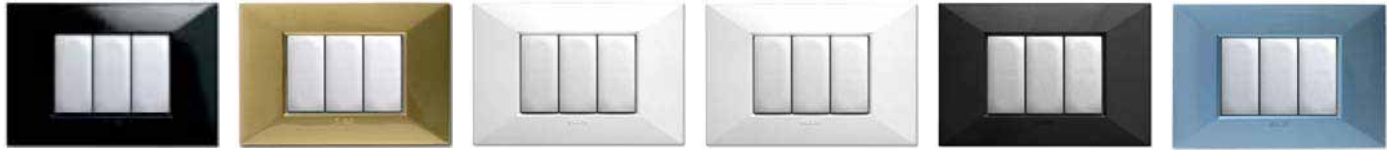

 Available to June 2010



2644-3-ANTRAC
2644-2-ANTRAC

2644-3-GOLD
2644-2-GOLD

2644-3-B
2644-2-B

 2644-3-BI
 2644-2-BI

2644-3-G
2644-2-G

2644-3-AZZURRO
2644-2-AZZURRO





2644-3-A529
2644-2-A529

2644-3-181LU
2644-2-181LU



2644-3-6089LU
2644-2-6089LU

2644-3-012C
2644-2-012C



2644-3-021C
2644-2-021C

 2644-3-032C
 2644-2-032C





 2644-3-260C
 2644-2-260C

2644-3-283C
2644-2-283C

 2644-3-293C
 2644-2-293C

2644-3-331C
2644-2-331C

2644-3-61370P
2644-2-61370P



 2644-3-706C
 2644-2-706C





2644-3-7402C
2644-2-7402C

2644-3-A212
2644-2-A212

2644-3-RDC
2644-2-RDC

 2644-3-RVR
 2644-2-RVR



 2644-3-CLG
 2644-2-CLG



2644-3-VNG
2644-2-VNG





2644-3-A389
2644-2-A389

2644-3-MRM G
2644-2-MRM G



 2644-3-MRM V
 2644-2-MRM V

 2644-3-MRM B
 2644-2-MRM B



2644-3-GD-V
2644-2-GD-V

 2644-3-VIOLET
 2644-2-VIOLET



 2644-3-810C
 2644-2-810C

2644-3-GREEN C
2644-2-GREEN C

 2644-3-A363
 2644-2-A363

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings

GAMMA COLORI- Placche serie ronde COLOURS RANGE - Surf ronde plates

SURF

Relco since 1967



2643-3-ANTRAC
2643-2-ANTRAC

2643-3-GOLD
2643-2-GOLD

2643-3-B
2643-2-B

2643-3-G
2643-2-G

2643-3-AZZURRO
2643-2-AZZURRO

2643-3-A529
2643-2-A529







2643-3-181LU
2643-2-181LU

2643-3-6089LU
2643-2-6089LU



2643-3-A389
2643-2-A389



2643-3-A212
2643-2-A212

 2643-3-A363
 2643-2-A363

 2643-3-032C
 2643-2-032C





 2643-3-260C
 2643-2-260C

 2643-3-293C
 2643-2-293C

2643-3-021C
2643-2-021C

2643-3-012C
2643-2-012C

2643-3-GREEN C
2643-2-GREEN C

 2643-3-VIOLET
 2643-2-VIOLET

SISTEMI per edifici civili - SYSTEM for civil buildings