

Apparecchi elettrici per utilizzo domestico Electrical devices for domestic use

Spine e Prese <i>Plugs and Sockets</i>	Pag. 237
Adattatori <i>Adapters</i>	Pag. 238
Programmatori a spina <i>Plug programmer</i>	Pag. 240
Prese mobili multiple <i>Multiple mobile sockets</i>	Pag. 240
Multiprese LINGOTTO <i>Multisockets LINGOTTO</i>	Pag. 245
Avvolgicavo <i>Cable Reels</i>	Pag. 246
Cavi di collegamento per batterie e pinze in metallo <i>Battery connecting cable and metal plier</i>	Pag. 249
Prolunghe elettriche <i>Electric extension cables</i>	Pag. 251
Accessori telefonici <i>Telephone accessories</i>	Pag. 252
Accessori TV <i>TV accessories</i>	Pag. 256



APPARECCHI ELETTRICI - ELECTRICAL DEVICES

Introduzione

Introduction

Gli articoli contenuti in questo Catalogo vengono utilizzati in conformità e secondo le vigenti norme nazionali ed internazionali.

Il sistema di qualità che viene applicato è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

Tutti gli articoli contenuti in questo Catalogo che rientrano nella Direttiva 2006/95/CE (direttiva Bassa Tensione "BT") sono marcati in conformità alla stessa, e possono circolare liberamente nel territorio della Comunità Economica Europea.

Le modalità di applicazione della marcatura CE sono conformi alla Direttiva quindi tutti i prodotti vengono marcati sul prodotto stesso o, quando non possibile, sull'imballo minimo. Si precisa inoltre che gli articoli contenuti in questo catalogo non rientrano nelle Direttive 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica) in quanto componenti passivi, quindi non emettono e non sono influenzati da perturbazioni elettromagnetiche (ad esclusione serie TV).

I materiali termoplastici isolanti autoestinguenti utilizzati sono conformi alla norma CEI 50-11 (IEC 695.2.2).

I prodotti vengono sottoposti a prove periodiche e di routine in accordo con le norme sopracitate e dal regolamento IMQ.

Attenzione: Le prese e spine per uso domestico sono escluse dalla direttiva 2006/95/CE, quindi non devono essere marcate CE.

PRESE E SPINE

Nella vasta gamma di spine e prese ed accessori per uso domestico, Relco ha sviluppato diverse tipologie di prodotto atte a soddisfare tutte le esigenze installative:

- Spine e prese mobili con poli allineati a pettine (Standard Italiano)
- Spine e prese mobili con terra laterale (Standard Tedesco)
- Spine e prese, accessori TV ed impianti telefonici

Norme di riferimento

CEI 23-50
IEC 60884-1
EN 50083-1
EN 50083-4
CEI 303-13

ADATTATORI

Generalità: L'offerta completa anche la famiglia degli adattatori, che si dividono in semplici e multipli, ricordiamo che la potenza massima prelevabile è indicata su ogni singolo pezzo.

Avvertenze: Gli adattatori NON devono essere inseriti uno sull'altro.



Norme di riferimento

CEI 23-57

PRESE MOBILI MULTIPLE

Relco offre una serie di prese mobili multiple che possono essere utilizzate come prese da tavolo ma che possono anche essere fissate a parete, vengono fornite sia con cavo (1,5m) che senza, inoltre alcune versioni sono disponibili con interruttore bipolare luminoso e dispositivo di protezione di corrente.

AVVOLGICAVO

Relco offre una gamma di avvolgicavo adatti a molteplici tipi di impiego nel settore civile ed industriale, sono disponibili con dispositivo di protezione termica, ricordiamo comunque che gli apparecchi devono essere impiegati per servizi temporanei, quindi i carichi allacciati non devono superare la massima prelevabilità indicata sul prodotto. Oltre ad essere marcati CE sono rispondenti alle normative tecniche.

Norme di riferimento:

CEI EN 61242

COMPONENTI PER IMPIANTI TELEFONICI TV/SAT

Relco per poter meglio seguire la necessità dell'installatore di impianti in bassa tensione, offre sul mercato una gamma completa di componenti per installazione telefonica che si affianca anche al materiale TV/SAT. Inoltre per la stesura di reti in categoria 5 propone diversi componenti.

Norme di riferimento:

CEI EN 50083-1
CEI EN 50083-3
CEI 303-13

The articles contained in this catalogue are realized in conformity and according to the effective national and international regulations.

The quality system applied is in accordance with the regulations UNI EN ISO 9001:2000.

All the articles contained in this catalogue and that are within the meaning of the Directive 2006/95/CE ("BT" Low Tension Directive) are marked in conformity with the same regulations and can freely move in the Economic Community territory.

The CE marking application formalities are in accordance with the Directive, therefore all the products are marked on each single product and when this not possible on the smallest envelope.

We define precisely that the articles contained in this catalogue are not within the Directive 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility) as passive components they are not able to release and to be influenced by electromagnetic disturbances (Excluding TV series).

The thermoplastic insulating self-extinguishing materials employed are in accordance with the above said regulations and to the IMQ specifications.

Cautions: sockets and plugs for domestic use are excluded by the Directive 2006/95/CE, therefore they do not need the CE mark.

SOCKETS AND PLUGS

In the wide range of plugs, sockets and accessories for domestic use, RELCO has developed various types of product to meet all installation requirements:

- Mobile plugs and sockets with comb aligned poles (Italian standard)
- Mobile plugs and sockets with laterla earth (German standard)
- Plugs, sockets, TV accessories and telephone systems.

Regulation references

CEI 23-50
IEC 60884-1
EN 50083-1
EN 50083-4
CEI 303-13

ADAPTERS

The offer also completes the family of adapters, which are divided into simple and multiple; we remind that the maximum power is shown on every single piece.

Warning: The adapters should not be overlapped.



Regulation references

CEI 23-57

MULTIPLE MOBILE SOCKETS

Relco also offers a series of mobile multiple sockets which may have a mobile use or may be set at the wall, they are provided both with or without cable (1,5m) moreover some versions are available with two pole luminous switch and protection device.

Regulation references

CEI 23-50

CABLE REELS

Relco offers a range of cable reels fit for many different types of employment in the civil and industrial sector, they are available with thermal circuit breaker, remind that equipment must be used for temporary services, and then loads connected shall not exceed the maximum indicated on the product. In addition to being CE marked they comply with technical regulations.

Regulation references

CEI EN 61242

COMPONENTS FOR TELEPHONE, TV/SAT INSTALLATIONS

Relco in order to better follow the needs of installers of plants in low voltage, offers to the market a complete range of components for telephone installation supported by TV/SAT materials. Moreover, to the preparation of networks in category 5 Relco offers several components.

Regulation references

CEI EN 50083-1
CEI EN 50083-3
CEI 303-13

Spine e Prese Plugs and Sockets



H1252

Spina mobile 2P + T 10A 250V~ - Standard Italiano - Tipo S11
Mobile plug 2P + T 10A 250V~ - Italian standard - S11 type

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● H1252-B	☐ Bianco - White	100
● H1252-N	■ Nero - Black	100



H1262

Spina mobile 2P + T 16A 250V~ - Standard Italiano - Tipo S17
Mobile plug 2P + T 16A 250V~ - Italian standard - S17 type

● H1262-B	☐ Bianco - White	50
● H1262-N	■ Nero - Black	50



H1251

Spina mobile 2P + T 10A 250V~ - Standard Italiano - Tipo SPA11
Mobile plug 2P + T 10A 250V~ - Italian standard - SPA11 type

● H1251-B	☐ Bianco - White	100
● H1251-N	■ Nero - Black	100



H1261

Spina mobile 2P + T 16A 250V~ - Standard Italiano - Tipo SPA17
Mobile plug 2P + T 16A 250V~ - Italian standard - SPA17 type

● H1261-B	☐ Bianco - White	100
● H1261-N	■ Nero - Black	100



H1264 - D-1081

Spina mobile 2P + T 16A 250V~ - Standard Tedesco - Uscita cavo assiale
Mobile plug 2P + T 16A 250V~ - German standard - Axial exit cable

● H1264-B	☐ Bianco - White	50
● H1264-N	■ Nero - Black	50
● D/1081/BB *	☐ Bianco - White	500
● D/1081/N *	■ Nero - Black	500

* Smontate in imballo unico
One packing, spares



H253

Preso mobile 2P + T 10A 250V~ - Standard Italiano - Tipo P11
Mobile socket 2P + T 10A 250V~ - Italian standard - P11 type

● H253-B	☐ Bianco - White	100
● H253-N	■ Nero - Black	100



H1263

Preso mobile 2P + T 16A 250V~ - Standard Italiano - Tipo P17/17
Mobile socket 2P + T 16A 250V~ - Italian standard - P17/17 type

● H1263-B	☐ Bianco - White	50
● H1263-N	■ Nero - Black	50



H1265


Presa mobile 2P + T 16A 250V~ - Standard Tedesco - Uscita cavo assiale

Mobile socket 2P + T 16A 250V~ - German standard - Axial exit cable

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● H1265-B	□ Bianco - White	50
● H1265-N	■ Nero - Black	50

Adattatori semplici Simple adapters

APPARECCHI ELETTRICI - ELECTRICAL DEVICES




H270

Adattatore semplice 250V~ 16A - Una presa 2P + T standard Italiano e Tedesco tipo P30 - Una spina 10A 2P + T standard Italiano tipo S11 - Potenza max 1.500W

Simple adapter 250V~ 16A - One Italian and German standard socket 2P + T P30 type - One Italian standard plug 10A 2P + T S11 type - Max power 1.500W

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● H270-B	□ Bianco - White	100
● H270-N	■ Nero - Black	100




H280

Adattatore semplice 250V~ 16A - Una presa 2P + T standard Italiano e Tedesco tipo P30 - Una spina 16A 2P + T standard Italiano tipo S17 - Potenza max 1.500W

Simple adapter 250V~ 16A - One Italian and German standard socket 2P + T P30 type - One Italian standard plug 16A 2P + T S17 type - Max power 1.500W

● H280-B	□ Bianco - White	50
● H280-N	■ Nero - Black	50




A837 - EAS160

Adattatore semplice 250V~ 16A - Una presa 2P + T standard Italiano tipo P17/11 - Una spina 16A 2P + T standard Italiano tipo S17 - Potenza max 1.500W

Simple adapter 250V~ 16A - One Italian standard socket 2P + T P17/11 type - One Italian standard plug 16A 2P + T S17 type - Max power 1.500W

● A837	□ Bianco - White	50
● S/EAS160/N	■ Nero - Black	50



H266


Adattatore semplice 250V~ 16A - Una presa 2P + T standard Italiano tipo P17/11 - Una spina 16A 2P + T combinata standard Tedesco e Francese - Potenza max 1.500W

Simple adapter 250V~ 16A - One Italian standard socket 2P + T P17/11 type - One plug combined German and Française standard 16A 2P - Max power 1.500W

● H266-B	□ Bianco - White	50
----------	------------------	----

Adattatori multipli

Multiple adapters



H143

Adattatore multiplo 250V~ 10A - Tre prese 2P + T standard Italiano tipo P11 - Una spina 2P + T standard Italiano tipo S11 - Potenza max 1.500W


Multiple adapter 250V~ 10A - Three Italian standard sockets 2P + T P11 type - One Italian standard plug 2P + S11 type - Max power 1.500W



H144

Adattatore multiplo 250V~ 10A - Due prese 2P+T Italiano tipo P11 - Una presa 2P+T Italiano e tedesco tipo P30 16A - Una spina 2P+T standard Italiano tipo S11 - Potenza max 1.500W

Multiple adapter 250V~ 10A - 2 Italian standard sockets 2P+T P11 type - 1 Italian and German socket P30 type 16A + 1 Italian plug 2P+T S11 type - Max power 1.500W



H153

Adattatore multiplo 250V~ 16A - Tre prese 2P+T standard Italiano tipo P17/11 - Una spina 2P+T standard Italiano tipo S17 - Potenza max 1.500W

Multiple adapter 250V~ 16A - Three Italian standard sockets 2P+T P17/11 type - One Italian standard plug 2P+T S17 type - Max power 1.500W



H154

Adattatore multiplo 250V~ 16A - Due prese 2P+T Italiano tipo P17/11 - Una presa 2P+T Italiano e tedesco tipo P30 16A - Una spina 2P+T Italiano tipo S17 - Potenza max 1.500W

Multiple adapter 250V~ 16A - Two Italian sockets 2P+T P17/11 type - One Italian and German socket 2P+T P30 type 16A - One Italian plug 2P+T S17 type - Max power 1.500W



H264

Adattatore multiplo 250V~ 10A - Quattro prese 2P+T standard Italiano tipo P11 - Una spina 2P+T standard Italiano tipo S11 - Potenza max 1.500W

Multiple adapter 250V~ 10A - Four Italian standard sockets 2P+T P11 type - One Italian standard plug 2P+T S11 type - Max power 1.500W



H265

Adattatore multiplo 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T standard Italiano tipo P17/11 - Una spina 2P+T standard Italiano tipo S17 - Potenza max 1.500W

Multiple adapter 250V~ 16A - Four Italian standard sockets 2P+T P17/11 type - One Italian standard plug 2P+T S17 type - Max power 1.500W

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



● H143	Ⓢ	□ Bianco - White	100
● H143-N	Ⓢ	■ Nero - Black	100

● H144-B	□ Bianco - White	50
● H144-N	■ Nero - Black	50

● H153	Ⓢ	□ Bianco - White	50
● H153-N	Ⓢ	■ Nero - Black	50

● H154-B	□ Bianco - White	50
● H154-N	■ Nero - Black	50

● H264-B	□ Bianco - White	50
● H264-N	■ Nero - Black	50

● H265-B	□ Bianco - White	50
● H265-N	■ Nero - Black	50

Programmatori a spina Plug programmer



10280

Adattatore semplice di interposizione con timer giornaliero con interruttore - Alimentazione: 250V~ 16A - Corrente max applicabile: 1.500W - Cavalieri imperdibili - Presa 10/16A bipasso

Simple adapter with timer daily switch - Using mains: 250V~ 16A - Max power: 1.500W - Safe tappets - Two ways socket 10/16A

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



● VL-10280

Bianco - White

12

Prese multiple mobili Multiple mobile sockets



VL-293-AC-II

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Tre prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Interruttore singolo luminoso - Interruttore generale luminoso

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Three 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type - Single luminous switch - General luminous switch

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



● VL-293-AC-II

Bianco - White

20



VL-294-AC-II

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Interruttore singolo luminoso - Interruttore generale luminoso

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type - Single luminous switch - General luminous switch

● VL-294-AC-II

Bianco - White

20



VL-295-AC-II

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Cinque prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Interruttore singolo luminoso - Interruttore generale luminoso

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Five 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type - Single luminous switch - General luminous switch

● VL-295-AC-II

Bianco - White

20



VL-296-AC-II

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Sei prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Interruttore singolo luminoso - Interruttore generale luminoso

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Six 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type - Single luminous switch - General luminous switch

● VL-296-AC-II

Bianco - White

20

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



173-AC

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Tre prese 2P + T standard Italiano tipo P17/11 - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m - Spina 2P + T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Three Italian standard sockets 2P + T P17/11 type - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m - Plug 2P + T 16A S17 type

● A-173-AC	<input type="checkbox"/> Bianco - White	25
● A-173-C	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	25

174-AC

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P + T standard Italiano tipo P17/11 - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m - Spina 2P + T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four Italian standard sockets 2P + T P17/11 type - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m - Plug 2P + T 16A S17 type

● A-174-AC	<input type="checkbox"/> Bianco - White	25
● A-174-C	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	25

175-AC

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Cinque prese 2P + T standard Italiano tipo P17/11 - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m - Spina 2P + T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Five Italian standard sockets 2P + T P17/11 type - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m - Plug 2P + T 16A S17 type

● A-175-AC	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
● A-175-C	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	20

176-AC

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Sei prese 2P + T standard Italiano tipo P17/11 - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m - Spina 2P + T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Six Italian standard sockets 2P + T P17/11 type - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m - Plug 2P + T 16A S17 type

● A-176-AC	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
● A-176-C	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	20

VL-283

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Tre prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Three 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type

● VL-283-AC-I	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
● VL-283-C-I	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	20

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m




VL-284

Presa mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type

● VL-284-AC-I	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
● VL-284-C-I	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	20

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

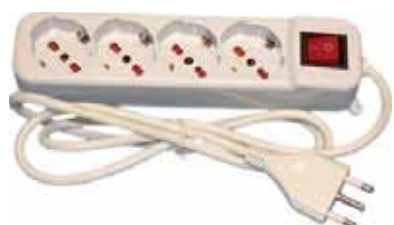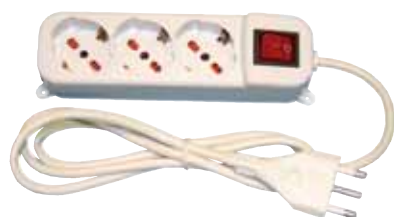



VL-284

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo standard Tedesco e Francese con uscita cavo 90°

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A standard German and French type with 90° exit cable



VL-285

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Cinque prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Five 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type



VL-286

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Sei prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Six 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type



VL-286

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Sei prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo standard Tedesco e Francese con uscita cavo 90°

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Six 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A standard German and French type with 90° exit cable



BC/E395/B

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Tre prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30, tre prese P17/11 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Three 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30m, three P17/11 sockets - Plug 2P+T 16A S17 type



VL-03

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Due prese laterali 2P+T 10/16A 250V~ tipo P17/11 - Una presa frontale tipo P30 - Spina 2P+T 16A tipo SPA17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Two lateral sockets 2P+T 10/16A 250V~ P17/11 - One frontal socket P30 - Plug 2P + T 16A SPA17 type



VL-06

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Due prese 2P+T standard Italiano e Tedesco P17/11 e P30 - Quattro prese 2P+T standard Italiano tipo S17/11 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Two multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Four Italian standard socket 2P+T S17/11 type - Plug 2P + T 16A S17 type

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--



● VL-284-AC-I-G	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
-----------------	---	----

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● VL-285-AC-I	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
---------------	---	----

● VL-285-C-I	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	20
--------------	--	----

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● VL-286-AC-I	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
---------------	---	----

● VL-286-C-I	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	20
--------------	--	----

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● VL-286-AC-I-G	<input type="checkbox"/> Bianco - White	20
-----------------	---	----

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● BC/E395/B	<input type="checkbox"/> Bianco - White	6
-------------	---	---

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● VL-03-AC	<input type="checkbox"/> Bianco - White	24
------------	---	----

Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 0,7m
Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 0,7m


● VL-06-AC-I	<input type="checkbox"/> Bianco - White	24
--------------	---	----

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

**VL-09**

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Tre prese 2P+T standard Italiano e Tedesco P17/11 e P30 - Sei prese 2P+T standard Italiano tipo S17/11 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Three multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Six Italian standard socket 2P+T S17/11 type - Plug 2P + T 16A S17 type

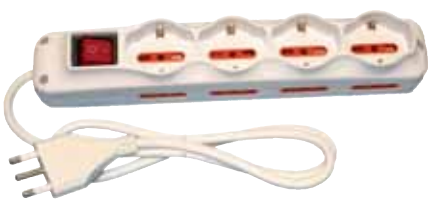**VL-12**

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T standard Italiano e Tedesco P17/11 e P30 - 8 prese 2P+T standard Italiano tipo S17/11 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Eight Italian standard socket 2P+T S17/11 type - Plug 2P + T 16A S17 type

**VL-045**

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type

**VL-050**

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type

**VL-050-I-T-G**

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo standard Tedesco e Francese con uscita cavo 90°

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A standard German and French type with 90° cable exit

**VL-040**

Presse mobile multipla 250V~ 16A - Sei prese 2P+T multi-standard Italiano e Tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17

Multiple mobile socket 250V~ 16A - Six 2P+T multi-standard Italian and German sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P + T 16A S17 type

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



● **VL-09-AC-I** Bianco - White 12

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● **VL-12-AC-I** Bianco - White 12

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● **VL-045** Bianco - White 30

Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● **VL-050-I-T** Bianco - White 30

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) e dispositivo di protezione sovraccarico corrente - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) and over-current device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● **VL-050-I-T-G** Bianco - White 6

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) e dispositivo di protezione sovraccarico corrente - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) and over-current device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m

● **VL-040-I-T** Bianco - White 24

Con interruttore luminoso bi-polare 16A (6A) e dispositivo di protezione sovraccarico corrente - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 1,5m
With two pole luminous switch 16A (6A) and over-current device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 1,5m



Multiprese LINGOTTO

Multisocket LINGOTTO

Prodotti con spine e prese per il mercato Italiano

Products with sockets and plugs for Italian market



Multipresa compatta 250V 16A con 1 presa frontale Schuko P30 e 2 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with 1 frontal socket Schuko P30 and 2 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1 m, plug 2P+T 16A S17



Multipresa compatta 250V 16A con 2 prese frontali Schuko P30 e 4 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with 2 frontal sockets Schuko P30 and 4 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17



Multipresa compatta 250V 16A con 3 prese frontali Schuko P30 e 6 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with 3 frontal sockets Schuko P30 and 6 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17



Multipresa compatta 250V 16A con interruttore luminoso, 3 prese frontali Schuko P30 e 6 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with luminous switch 3 frontal sockets Schuko P30 and 6 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17



Multipresa compatta 250V 16A con soppressore di sovracorrenti e sovratensioni, 3 prese frontali Schuko P30 e 6 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with overvoltage and overcurrent suppression, 3 frontal sockets Schuko P30 and 6 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17



Multipresa compatta 250V 16A con interruttore luminoso, 4 prese frontali Schuko P30 e 8 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with luminous switch 4 frontal sockets Schuko P30 and 8 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5 m, plug 2P+T 16A S17



Multipresa compatta 250V 16A con interruttore luminoso e soppressore di sovracorrenti e sovratensioni, 4 prese frontali Schuko P30 e 8 prese laterali 2P+T 10/16A 250V P17/11, cavo H05VV-F 3x1 mm2 lunghezza 1,5 m, spina 2P+T 16A S17

Compact multisocket 250V 16A with overvoltage and overcurrent suppression, 4 frontal sockets Schuko P30 and 8 lateral sockets 2P+T 10/16A 250V P17/11, cable H05VV-F 3x1 mm2 length 1,5m, plug 2P+T 16A S17

LINGOTTO 3

Articolo Article	Colore Colour		Codice Code
● LINGOTTO 3	□ Bianco - White	20	BC/E121/B
● LINGOTTO 3	■ Grigio - Grey	20	BC/E121/GR

LINGOTTO 6

Articolo Article	Colore Colour		Codice Code
● LINGOTTO 6	□ Bianco - White	60	BC/E321/B
● LINGOTTO 6	■ Grigio - Grey	60	BC/E321/GR

LINGOTTO 9

Articolo Article	Colore Colour		Codice Code
● LINGOTTO 9	□ Bianco - White	50	BC/E521/B
● LINGOTTO 9	■ Grigio - Grey	50	BC/E521/GR

LINGOTTO 9 - con INTERRUPTORE - with SWITCH

Articolo Article	Colore Colour		Codice Code
● LINGOTTO 9	□ Bianco - White	40	BC/E527/B
● LINGOTTO 9	■ Grigio - Grey	40	BC/E527/GR

LINGOTTO 9 - con SALVAFULMINE - with LIGHTING PROTECTION

Articolo Article	Colore Colour		Codice Code
● LINGOTTO 9	□ Bianco - White	10	BC/E529/B
● LINGOTTO 9	■ Grigio - Grey	10	BC/E529/GR

LINGOTTO 12 - con INTERRUPTORE - with SWITCH

Articolo Article	Colore Colour		Codice Code
● LINGOTTO 12	□ Bianco - White	30	BC/E627/B
● LINGOTTO 12	■ Grigio - Grey	30	BC/E627/GR

LINGOTTO 12 - con INTERRUPTORE e SALVAFULMINE - with SWITCH and LIGHTING PROTECTION

Articolo Article	Colore Colour		Codice Code
● LINGOTTO 12	□ Bianco - White	10	BC/E629/B
● LINGOTTO 12	■ Grigio - Grey	10	BC/E629/GR

Avvolgicavo per uso domestico (esecuzione chiusa)

Cable reels for domestic use (closed execution)



H100

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo chiuso 250V~ 16A - Due prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Dispositivo di protezione termica - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 10m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Two 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Thermal cut out device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 10m



H100

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo chiuso 250V~ 16A - Due prese 2P+T multi-standard Ital. e Ted. tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo standard Ted. e Franc. con uscita cavo a 90° - Dispositivo di protezione termica - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 5m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Two 2P+T multi-standard Ital. and Germ. sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A Germ. and French standard type with 90° exit cable - Thermal cut out device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 5m



H200

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo chiuso 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Dispositivo di protezione termica - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 10m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Thermal cut out device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 10m



H200

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo chiuso 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Ital. e Ted. tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo standard Ted. e Franc. con uscita cavo a 90° - Dispositivo di protezione termica - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 10m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Ital. and Germ. sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A Germ. and French standard type with 90° exit cable - Thermal cut out device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 10m



H300

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo chiuso 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Dispositivo di protezione termica - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 15m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Thermal cut out device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 15m



H300

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo chiuso 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Dispositivo di protezione termica - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 20m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Thermal cut out device - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 20m



H5270-10

Avvolgicavo telefonico presa tripolare e una presa modulare plug 6/4 terminale spina 6/4 compreso accessorio spina/presa tripolare e attacco 6/4 - Cavo piatto nero lunghezza 10m

Telephone cable reel three-pole socket outlet and one modular socket outlet 6/4c terminal plug - 6/4 including plug/three pole socket outlet 6/4 - Black flat cable. Cable length 10m

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● H100-5-D	■ Arancio/Nero Orange/Black	12
● H100-5-D-G	■ Arancio/Nero Orange/Black	12
● H200-10-D	■ Arancio/Nero Orange/Black	12
● H200-10-D-G	■ Arancio/Nero Orange/Black	12
● H300-15-D	■ Arancio/Nero Orange/Black	4
● H300-20-D	■ Arancio/Nero Orange/Black	4
● H5270-10	■ Arancio/Nero Orange/Black	12



H5320-10

Avvolgicavo TV presa femmina 9,5mm - Cavo coassiale 75 hom colore nero - Spina maschio 9,5mm - Compreso accessorio connettore 9,5mm F/F

TV cable reel female socket outlet 9,5mm coaxial cable 75 hom male plug 9,5 mm including F/F connector 9,5mm accessory

Articolo/Codice Article/code	Colore Colour	
● H5320-10	■ Arancio/Nero Orange/Black	12

Avvolgicavo per uso domestico (esecuzione aperta) Cable reels for domestic use (opened execution)



H6634

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo aperto 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 190mm - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 10m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Thermal cut out device - Drum diameter: 190mm - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 10m

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● H6634	■ Arancio/Nero Orange/Black	4



H6635

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo aperto 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 240mm - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 25m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Thermal cut out device - Drum diameter: 240mm - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 25m

● H6635	■ Arancio/Nero Orange/Black	2
---------	--------------------------------	---



H6635-G

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo aperto 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo standard Ted. e franc. - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 240mm - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 25m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A standard Ted. and French type - Thermal cut out device - Drum diameter: 240mm - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 25m

● H6635-G	■ Arancio/Nero Orange/Black	2
-----------	--------------------------------	---



H6636

Avvolgicavo per uso domestico - Tipo aperto 250V~ 16A - Quattro prese 2P+T multi-standard Italiano e tedesco tipo P17/11 e P30 - Spina 2P+T 16A tipo S17 - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 240mm - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 50m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Thermal cut out device - Drum diameter: 240mm - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 50m

● H6636	■ Arancio/Nero Orange/Black	1
---------	--------------------------------	---

Cordoni prolungatori per uso domestico (avvolti su arrotolatore)

Extensible cable for domestic applications (winded up on roller)



A635

Arrotolatore con cordone prolungatore avvolto - Presa 2P+T tipo standard Tedesco 250V~ 16A - Spina 2P+T standard Italiano S17 - Diametro tamburo: 23,50mm - Cavo H05VV-F 3x1mm² - Lunghezza cavo 25m

Cable reel for household and similar purpose type 250V~ 16A - Four 2P+T multi-standard Italian and german sockets P17/11 and P30 type - Plug 2P+T 16A S17 type - Drum diameter: 23,50mm - Cable H05VV-F 3x1mm² - Cable length 25m

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● A635	■ Arancio/Nero Orange/Black	4

Avvolgicavo per uso industriale (esecuzione aperta)

Cable reel for industrial application (opened execution)



6640-30

Avvolgicavo per uso industriale 250V~ 16A - Due prese CEE 2P+T 16A 250V~ - Spina CEE 2P+T 16A - Grado di protezione IP44 - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 315mm - Cavo H07RN-F 3x2,5mm² - Lunghezza cavo 30m

Cable reel for industrial use 250V~ 16A - Two CEE 2P+T 16A 250V~ sockets - CEE 2P+T 16A plug - Protection degree IP44 - Thermal cut out device - Drum diameter: 315mm - Cable H07RN-F 3x2,5mm² - Cable length 30m

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● 6640-30	■ Arancio/Nero Orange/Black	1



6641

Avvolgicavo per uso industriale 250V~ 16A - Due prese CEE 2P+T 16A 250V~ - Spina CEE 2P+T 16A - Grado di protezione IP44 - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 450mm - Cavo H07RN-F 3x2,5mm² - Lunghezza cavo 50m

Cable reel for industrial use 250V~ 16A - Two CEE 2P+T 16A 250V~ sockets - CEE 2P+T 16A plug - Protection degree IP44 - Thermal cut out device - Drum diameter: 450mm - Cable H07RN-F 3x2,5mm² - Cable length 50m

● 6641	■ Arancio/Nero Orange/Black	1
--------	--------------------------------	---



6645-30

Avvolgicavo per uso industriale 400V~ 16A - Due prese CEE 3P+T 16A 400V~ - Spina CEE 3P+T 16A - Grado di protezione IP44 - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 315mm - Cavo H07RN-F 4x2,5mm² - Lunghezza cavo 30m

Cable reel for industrial use 400V~ 16A - Two CEE 3P+T 16A 400V~ sockets - CEE 3P+T 16A plug - Protection degree IP44 - Thermal cut out device - Drum diameter: 315mm - Cable H07RN-F 4x2,5mm² - Cable length 30m

● 6645-30	■ Arancio/Nero Orange/Black	1
-----------	--------------------------------	---



6646

Avvolgicavo per uso industriale 400V~ 16A - Due prese CEE 3P+T 16A 400V~ - Spina CEE 3P+T 16A - Grado di protezione IP44 - Dispositivo di protezione termica - Diametro tamburo: 450mm - Cavo H07RN-F 4x2,5mm² - Lunghezza cavo 50m

Cable reel for industrial use 400V~ 16A - Two CEE 3P+T 16A 400V~ sockets - CEE 3P+T 16A plug - Protection degree IP44 - Thermal cut out device - Drum diameter: 450mm - Cable H07RN-F 4x2,5mm² - Cable length 50m

● 6646	■ Arancio/Nero Orange/Black	1
--------	--------------------------------	---

Arrotolatori avvolgitutto

Rollers universal winders



6605

Arrotolatore aperto - Materiale termoplastico resistente agli urti - Ø 270mm montato su cavalletto metallico - Porta ordine nella vostra casa, nel box auto, nel giardino, adatto a diversi utilizzi domestici

Opened roller - Made of shock resistant thermoplastic material - Ø 270mm is mounted on metallic frame - Get in order your house, your garage, your garden, suitable for several domestic applications



6606

Arrotolatore aperto - Materiale termoplastico resistente agli urti - Ø 315mm montato su cavalletto metallico - Porta ordine nella vostra casa, nel box auto, nel giardino, adatto a diversi utilizzi domestici

Opened roller - Made of shock resistant thermoplastic material - Ø 315mm is mounted on metallic frame - Get in order your house, your garage, your garden, suitable for several domestic applications



6607

Arrotolatore aperto - Materiale termoplastico resistente agli urti - Ø 450mm montato su cavalletto metallico - Porta ordine nella vostra casa, nel box auto, nel giardino, adatto a diversi utilizzi domestici

Opened roller - Made of shock resistant thermoplastic material - Ø 450mm is mounted on metallic frame - Get in order your house, your garage, your garden, suitable for several domestic applications

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● 6605	■ Arancio/Nero Orange/Black	4
● 6606	■ Arancio/Nero Orange/Black	4
● 6607	■ Arancio/Nero Orange/Black	1

Cavi di collegamento per batterie e pinze in metallo

Battery connecting cable and metal plier



Pinza in metallo zincato giallo con manici isolanti

Yellow zincated metal plier with insulating handles






Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour		A	
● 900-R	■ Rosso - Red	80	40	60
● 900-N	■ Nero - Black	80	40	60
● 905-R	■ Rosso - Red	120	60	60
● 905-N	■ Nero - Black	120	60	60
● 910-R	■ Rosso - Red	140	90	50
● 910-N	■ Nero - Black	140	90	50
● 915-R	■ Rosso - Red	160	120	30
● 915-N	■ Nero - Black	160	120	30
● 920-R	■ Rosso - Red	190	200	30
● 920-N	■ Nero - Black	190	200	30



925

Pinza in metallo zincato giallo con morsetti in rame - Vite e dado - Manici isolanti


Yellow zinc plated metal plier with copper terminals - Screw and nut - Insulating handles

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour			
● 925-R	 Rosso - Red	190	400	30
● 925-N	 Nero - Black	190	400	30

930

Coppia cavi tipo N07-V-K (1 nero e 1 rosso) - cavo da 2,5m sezione 1x4mm² - Due pinze da 90A montate agli estremi


Cable torque N07-V-K (1 black and 1 red) - With 2,5m cable section 1x4mm² - Two pliers 90A mounted on the ends

● 930	 Rosso/Nero Red/Black	90	8	
-------	---	----	---	--

935

Coppia cavi tipo N07-V-K (1 nero e 1 rosso) - cavo da 2,5m sezione 1x10mm² - Due pinze da 120A montate agli estremi


Cable torque N07-V-K (1 black and 1 red) - With 2,5m cable section 1x10mm² - Two pliers 120A mounted on the ends

● 935	 Rosso/Nero Red/Black	120	6	
-------	---	-----	---	--

940

Coppia cavi tipo N07-V-K (1 nero e 1 rosso) - cavo da 3m sezione 1x16mm² - Due pinze da 120A montate agli estremi


Cable torque N07-V-K (1 black and 1 red) - With 3m cable section 1x16mm² - Two pliers 120A mounted on the ends

● 940	 Rosso/Nero Red/Black	120	5	
-------	---	-----	---	--

945

Coppia cavi tipo N07-V-K (1 nero e 1 rosso) - cavo da 5m sezione 1x25mm² - Due pinze da 200A montate agli estremi

Cable torque N07-V-K (1 black and 1 red) - With 5m cable section 1x25mm² - Two pliers 200A mounted on the ends

● 945	 Rosso/Nero Red/Black	200	4	
-------	---	-----	---	--

Prolunghe elettriche

Electric extension cables



Le prolunghe lineari e quelle estensibili sono complete di presa e spina. Una particolare attenzione è stata data alle prese che sono conformi alla Norma CEI 23-50. Tutti i prodotti consentono un prelievo massimo di 2000W (10A)

I tipi bipolari sono impiegabili esclusivamente per l'alimentazione di apparecchi elettrici a doppio isolamento che non richiedono la connessione a terra dell'involucro.


Le lunghezze indicate in tabella per le prolunghe estensibili si intendono a cavo completamente svolto.

Linear and extensible cables are completed with plug and socket. Particular attention has been given to the sockets as they are in accordance with the Law CEI 23-50.

All the products are suitable with a maximum power of 2000W (10A).

The two-pole types are suitable only with double insulated electrical appliances not needing case earth connection.

The lengths indicated in the table for the extension type are to be considered with unwinded cable.

Articolo/Codice Article/Code	Tipo di cavo (N° poli per mm ²) Cable type (N° poles for mm ²)	Cavo Cable	Colore cavo Cable colour	Lunghezza Length (m)	Lato spina Plug side	Lato presa Socket side	
● VL-9200-3N	2X0,75	H05VV-F	■ Nero - Black	3	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9200-3B	2X0,75	H05VV-F	□ Bianco - White	3	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9300-3N	3X0,75	H05VV-F	■ Nero - Black	3	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9300-3B	3X0,75	H05VV-F	□ Bianco - White	3	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9300-5N	3X0,75	H05VV-F	■ Nero - Black	5	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9300-5B	3X0,75	H05VV-F	□ Bianco - White	5	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9310-3N	3X1	H05VV-F	■ Nero - Black	3	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9310-3B	3X1	H05VV-F	□ Bianco - White	3	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9310-5N	3X1	H05VV-F	■ Nero - Black	5	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9310-5B	3X1	H05VV-F	□ Bianco - White	5	10A - 250V~	10A - 250V~	25
● VL-9316-3N	3X1	H05VV-F	■ Nero - Black	3	16A - 250V~	10-16A - 250V~	25
● VL-9316-3B	3X1	H05VV-F	□ Bianco - White	3	16A - 250V~	10-16A - 250V~	25
● VL-9316-5N	3X1	H05VV-F	■ Nero - Black	5	16A - 250V~	10-16A - 250V~	25
● VL-9316-5B	3X1	H05VV-F	□ Bianco - White	5	16A - 250V~	10-16A - 250V~	25
● A765	3X0,75	H05VV-F	□ Bianco - White	5 (estensibile) 5 (extensible)	10A - 250V~	10A - 250V~	18
● A766	3X0,75	H05VV-F	■ Nero - Black	5 (estensibile) 5 (extensible)	10A - 250V~	10A - 250V~	18
● A770	3X1	H05VV-F	□ Bianco - White	3 (estensibile) 3 (extensible)	10A - 250V~	10A - 250V~	24
● A771	3X1	H05VV-F	■ Nero - Black	3 (estensibile) 3 (extensible)	10A - 250V~	10A - 250V~	24

Accessori telefonici

Telephone accessories

**169**

Presa tripolare da parete completa di due viti di fissaggio

Surface mounting three-pole socket provided with two fixing screws

Articolo/Codice
Article/Code

Colore
Colour



● **H169** Avorio - *Ivory* 20

**182**

Presa modulare 6/4 c. da parete

Surface mounting modular socket 6/4 c.

● **H182** Avorio - *Ivory* 20

**158**

Presa modulare 6/4 c. da parete (riferimento normativo IEC 603-7) con biadesivo

Surface mounting modular socket 6/4 c. (normative reference IEC 603-7) with double adhesive tape

● **H158** Avorio - *Ivory* 100

**180-44**

Spina telefonica 4/4 c.

Telephone plug 4/4 c.

● **H180-44** Traspar. - *Transp.* 100

**180-64**

Spina telefonica 6/4 c.

Telephone plug 6/4 c.

● **H180-64** Traspar. - *Transp.* 100

**180-66**

Spina telefonica 6/6 c.

Telephone plug 6/6 c.

● **H180-66** Traspar. - *Transp.* 100

**180-88**

Spina telefonica 8/8 c.

Telephone plug 8/8 c.

● **H180-88** Traspar. - *Transp.* 50



181

Pinza crimpatrice in plastica per spina 4/4 c. 6/4 c.

Plastic crimping plier for 4/4 c 6/4 c. plug



181-8

Pinza crimpatrice professionale in plastica per spina 4/4 c. 6/4 c. 8/8 c.

Professional plastic crimping plier for 4/4 c. 6/4 c. 8/8 c. plug



181-88

Pinza crimpatrice professionale in metallo per spina 4/4 c. 6/4 c. 8/8 c.

Professional metallic crimping plier for 4/4 c. 6/4 c. 8/8 c. plug



160

Spina tripolare attacco 6/4 c.

Three-pole plug with cap 6/4 c.



162

Spina/Presca tripolare attacco 6/4 c.

Three-pole Plug/Socket with cap 6/4 c.



163

Spina/Presca tripolare attacco 6/4 c.

Three-pole Plug/Socket with cap 6/4 c.



170

Sdoppiatore modulare 6/4 c. - 1 Spina 6/4 c. - 2 Prese 6/4 c.

Double modular 6/4 c. - 1 Plug 6/4 c. - 2 Sockets 6/4 c.

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

● 181	□ Avorio - Ivory	1
-------	------------------	---

● 181-8	□ Giallo - Yellow	1
---------	-------------------	---

● 181-88	■ Nero - Black	1
----------	----------------	---

● H160	□ Avorio - Ivory	25
--------	------------------	----

● H162	□ Avorio - Ivory	60
--------	------------------	----

● H163	□ Avorio - Ivory	50
--------	------------------	----

● H170	□ Avorio - Ivory	100
--------	------------------	-----



171
 Connettore modulare semplice 6/4 c.
Single modular connector 6/4 c.

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● H171	□ Avorio - Ivory	100
● H171-8	□ Avorio - Ivory	100



183
 Sdoppiatore modulare 6/4 c. - 3 Prese modulari 6/4 c.
Double modular adapter 6/4 c. - 3 modular sockets 6/4 c.

● H183	□ Avorio - Ivory	100
--------	------------------	-----



160-ADSL
 Spina tripolare con attacco 6/2 c. - Filtro per linea ADSL
Three-pole plug with cap 6/2 c. - ADSL lines filter

● H160-ADSL	□ Avorio - Ivory	25
-------------	------------------	----



162-ADSL
 Spina/Presca tripolare con attacco 6/2 c. - Filtro per linea ADSL
Three-pole plug/socket with cap 6/2 c. - ADSL lines filter

● H162-ADSL	□ Avorio - Ivory	60
-------------	------------------	----



171-ADSL
 Connettore con filtro per linea ADSL - 1 Spina 6/2 c. - 1 Presca 6/2 c.
Connector with ADSL lines filter - 1 Plug 6/2 c. - 1 Socket 6/2 c.

● H171-ADSL	□ Avorio - Ivory	60
-------------	------------------	----





182-2
 Presca modulare da parete a basso spessore - 2 attacchi 6/4 c.
Surface mounting modular socket outlet - 2 caps 6/4 c.

● H182-2	□ Avorio - Ivory	20
----------	------------------	----



182-4
 Presca modulare a basso spessore con 1 attacco 6/4 c. e un attacco 8/8 c. - Montati su circuito stampato - Connessioni rapide con ogni ogiva in plastica
Modular socket outlet low thickness with 1 cap 6/4 c. and 1 cap 8/8 c. - Mounted on a printed circuit - Fast connections with plastic caps

● 182-4	□ Avorio - Ivory	20
---------	------------------	----



Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
---------------------------------	------------------	--

166
Scatola da incasso unificata TELECOM con
coperchio a vite
*Flush mounting box combined TELECOM with
cover and fixing screw*

● H166	■ Avorio - Ivory	120
--------	------------------	-----

152-5C
Presa telefonica multipla - 5 prese 6/4 c. - Cavo
lineare 2m
*Multiple telephone socket - 5 sockets 6/4 c. -
2m linear cable*

● H152-5C	■ Avorio - Ivory	25
-----------	------------------	----

149
Cavo telefonico lineare a 4 conduttori - Lung-
hezza 3m - 2 Spine modulari 6/4 c.
*Linear telephone cable to 4 conductors - Lenght
3m - 2 modular sockets 6/4 c.*

● H149-A	■ Avorio - Ivory	20
● H149-N	■ Nero - Black	20

150
Cavo telefonico estensibile a 4 conduttori - 2
spine 4/4 c. - Lunghezza Max. estensione
2,4m
*Extensible telephone cable to 4 conductors - 2
Plugs 4/ c. - Max. lenght extension 2,4m*

● H150-A	■ Avorio - Ivory	40
● H150-N	■ Nero - Black	40

184-A4-100
Matassa 100m cavo piatto 4 conduttori
100m roll flat cable 4 conductors

● 184-A4-100	■ Avorio - Ivory	1
● 184-N4-100	■ Nero - Black	1

184-A6-100
Matassa 100m cavo piatto 6 conduttori
100m roll flat cable 6 conductors

● 184-A6-100	■ Avorio - Ivory	1
● 184-N6-100	■ Nero - Black	1

184-A8-100
Matassa 100m cavo piatto 8 conduttori
100m roll flat cable 8 conductors

● 184-A8-100	■ Avorio - Ivory	1
● 184-N8-100	■ Nero - Black	1

Accessori TV TV accessories

APPARECCHI ELETTRICI - ELECTRICAL DEVICES



202

Spina coassiale 9,5 TV - Impedenza 75Ohm
Coaxial TV plug 9,5 - Impedance 75Ohm

Articolo/Codice Article/Code	Colore Colour	
● 202	<input type="checkbox"/> Bianco - White	100
● VL-202 *	<input type="checkbox"/> Bianco - White	50

* 2 pezzi - 2 PCS



202-S

Spina coassiale 9,5 TV - Impedenza 75Ohm schermata
Coaxial TV plug 9,5 - Impedance 75Ohm shielded

● 202-S	<input type="checkbox"/> Bianco - White	100
---------	---	-----



203

Presca coassiale 9,5 TV - Impedenza 75Ohm
Coaxial TV socket 9,5 - Impedance 75Ohm

● 203	<input type="checkbox"/> Bianco - White	100
● VL-203 *	<input type="checkbox"/> Bianco - White	50

* 2 pezzi - 2 PCS



203-S

Presca coassiale 9,5 TV - Impedenza 75Ohm schermata
Coaxial TV socket 9,5 - Impedance 75Ohm shielded

● 203-S	<input type="checkbox"/> Bianco - White	100
---------	---	-----



202-CEI

Spina coassiale a squadra 9,5 TV - Impedenza 75Ohm schermata
Square coaxial TV socket 9,5 - Impedance 75Ohm shielded

● 202-CEI	<input type="checkbox"/> Bianco - White	100
● VL-202-CEI	<input type="checkbox"/> Bianco - White	50



202-TR

Adattatore induttivo doppio con attenuazione 2,3dB
Double inductive adapter with 2,3dB attenuation

● 202-TR	<input type="checkbox"/> Bianco - White	50
● VL-202-TR	<input type="checkbox"/> Bianco - White	50



204

Connettore 9,5 femmina/femmina
Female/female connector 9,5

● 204	<input checked="" type="checkbox"/> Nero - Black	100
-------	--	-----